

▶ Compacteur Monobloc « ORK MK3 » pour déchetteries à plat

Matériel Breveté



- ▶ Puissance de compaction: 45 tonnes
- ▶ Capacité de stockage 30 m³
- ▶ Godet de chargement : 4m³ environ
- ▶ Pour tous types de déchets (encombrants , ferraille, bois ...)



Compacteur Monobloc « ORK MK3 » pour déchetteries à plat

Quelques détails :



- Anneau de préhension sur godet de chargement



- Double préhension sur porte arrière (en option)



- Trappe pour accès aux vérins de compaction



- Toit ouvrant pour faciliter le vidage des déchets



- Pelle de compaction



- Faible hauteur de chargement

Caractéristiques :

- Capacité de 30m³
- Dimensions de l'auget : 2300 x 1650 mm
- Pression de compaction : 45 tonnes
- 2 vérins hydrauliques de pelle
- 2 vérins hydrauliques de levage du godet
- Pression hydraulique maxi : 230 bars
- Acier S235 épaisseur :
 - Cotés et toit : 3 mm
 - Fond : 4 mm
- Auget en acier haute résistance 410 brinels
- Volume par cycle : 5 m³
- Temps de cycle de la porte : 30 secondes
- Temps de cycle de la pelle : 60 secondes
- Hauteur de chargement : 1050 /1200 mm
- Toit ouvrant pour faciliter le vidage
- Tension moteur : Tri 380 V
- Moteur : 5,5 Kw
- Poids à vide : 6 tonnes

Compacteur Monobloc « ORK MK3 » pour déchetteries à plat

Utilisations :



- Version décorée et bi-tons



- Encombrants




- Ferraille



- Cartons

Plan de principe :

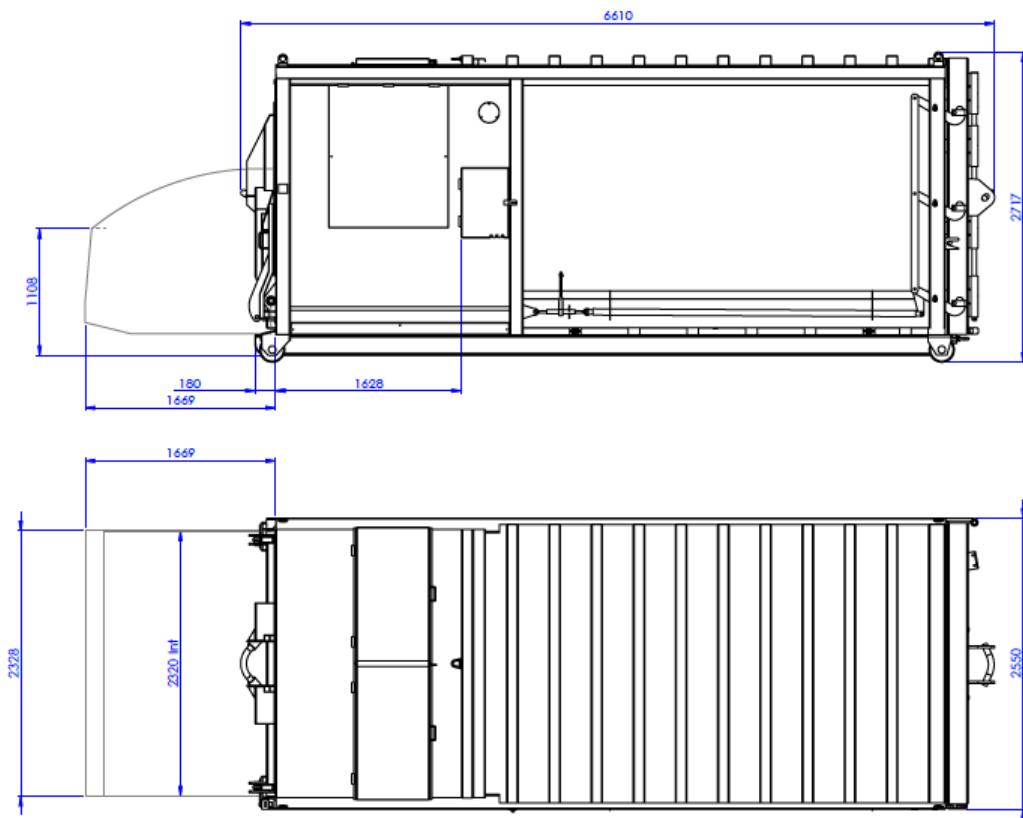

Compacteur Monobloc « ORK MK3 » pour déchetteries à plat

Options :

Joint d'étanchéité sur porte arrière
Double préhension avec rouleaux avant
Potelet pour commande à distance
Commande à distance
Chemins de roulement 7 mètres
Cage grillagée sécurisée avec portes coulissantes ou battante 2 vantaux pour protection zone de manœuvre du godet de chargement
Sécurisation de l'accès frontal sur 2 poteaux avec rubalises à enrouleur
Décoration des flancs du compacteur (anti-UV, anti Graffitis)
Décoration de la porte arrière (anti-UV, anti Graffitis)
Peinture 2 tons (Godet de chargement différent du conteneur)

Avantages :

Structure mécano soudée robuste (<i>Fiabilité, longévité</i>)	
Le seul compacteur pouvant absorber des déchets tels que ferraille, bois, encombrants ... etc	
Hauteur de chargement très faible, idéal pour les usagers en déchetteries	
Gamme fiabilisée (<i>économie d'exploitation</i>)	
Auget de grande dimension	
Machine ne nécessitant aucun entretien journalier, ni nettoyage derrière la pelle	
Poids moyen compacté par produit donné à titre indicatif :	
- Cartons propres = 4,5 t	- Sacs plastiques = 8 t
- Cartons et papiers = 6 t	- Encombrants = 6,5 t
- Palettes et bois = 5 t	- Ferraille = 4,5 t

Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis

G. GILLARD

Z.A., rue des Peupliers – BP 27 – 77590 BOIS LE ROI (France)

Tél. : +33 (0) 1 60 69 68 66 – Télécopie : +33 (0) 1 60 69 64 25 - email : contact@gillard-sas.fr - Site : www.gillard-sas.fr

S.A.S AU CAPITAL DE 1.000.000 € - RC MELUN B 906 850 268 - SIRET 906 850 268 00028 - APE 3320A - N°T.V.A. FR 61 906 850 268