



GILLARD

CONSTRUCTEUR



GILLARD
CONSTRUCTEUR

**COMPACTEURS
À DÉCHETS**

BENNES

**MATÉRIELS DE
DÉCHETTERIES**

ÉQUIPEMENTS POUR LA GESTION DES DÉCHETS

SOMMAIRE

Présentation de la société

p.3 et p.4

Bennes

p.5 à p.12

Compacteurs à déchets

p.13 à p.28

Matériels de déchetteries

p.29 à p.45

LA SOCIÉTÉ GILLARD

Créée en 1968, la société est aujourd'hui leader en France dans le domaine du matériel de déchetteries. Spécialisée dans le traitement des déchets depuis 1974, l'entreprise s'appuie sur un savoir-faire reconnu et une expertise solide.



Gillard conçoit, fabrique et commercialise des solutions environnementales performantes : bennes amovibles, bennes de collecte, compacteurs, conteneurs et équipements pour les déchetteries.

L'entreprise accompagne aussi bien les collectivités que les industriels sur l'ensemble du territoire français, y compris dans les DROM-TOM.

Engagée dans une démarche de qualité et d'innovation, la société Gillard contribue chaque jour à une gestion plus efficace et responsable des déchets.

Forte de son expérience, la société Gillard poursuit son développement avec des ambitions tournées vers l'innovation, la performance environnementale et la satisfaction de ses clients. L'entreprise s'engage à proposer des solutions toujours plus efficaces et durables, tout en renforçant sa présence sur le marché et en accompagnant les évolutions du secteur.

NOS INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS

- Surface couverte : 12 300m²
- Surface terrain : 3,6 hectares
- 7 robots de soudure
- 14 voitures commerciales
- 7 camionnettes ou camions ateliers
- 1 camion à bras équipé d'une grue
- 3 cabines de peinture
- 9 chariots élévateurs
- 16 ponts roulants
- 2 guillotines
- 1 presse
- 38 postes à souder (semi automatiques)
- 3 postes CAO pour le bureau d'études
- ...



CHIFFRE D'AFFAIRES MOYEN
30 000 000 €



EFFECTIF
85 salariés



BREVETS DÉPOSÉS
12

PRODUCTION ANNUELLE

BENNES
3 300

COMPACTEURS À DÉCHETS
180

ÉQUIPEMENTS DE DÉCHETTERIE
200

DÉCHETTERIES À PLAT
10

NOS INFRASTRUCTURES



Accueil extérieur



Bâtiment GILLARD CITY



Siège social de Bois-le-Roi



Atelier de chaudronnerie



Atelier de montage



Cabine de peinture



Accueil intérieur



Salle de réunion



Usine à Champagne-sur-Seine



Espace de stockage du site de Champagne-sur-Seine



Robots de soudure



Robot de soudure

BENNES AMPLIROLL AMOVIBLES

TANKER

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités : 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 m³
- Acier S235 (épaisseurs : fond : 4-5 mm / cotés : 3-4 mm)
- Berce IPN 180
- Portes arrières 2 vantaux
- Verrouillage à rattrapage de jeu
- Rouleaux bagués ERTALON Ø 160 mm
- Échelle d'accès face avant
- Accrochage automatique des portes

OPTIONS

- Toits : hydraulique, coulissant, fixe, filets rabattables
- Double verrouillage
- Panneau publicitaire
- Vé de grue
- Traverses rapprochées
- Renfort pour rouleau compacteur
- Tôle martyre
- Trappes charbonnières
- RAL de votre choix
- ...

AVANTAGES

- Soudures robotisées, assurant une qualité homogène et une grande précision
- Charnières mécano soudées en 3 parties pour une plus grande robustesse
- Charnières graissées pour augmenter la durée de vie
- Structure périphérique en tubes et non en tôle pliée (meilleure résistance)
- Renforts sous chassis en profils types UPAF et non en tôle pliée (meilleure résistance)



Fabrication robotisée réalisée en
soudures continues



Benne 30 m³



Benne 12 m³



Benne 15 m³ avec toit coulissant



Benne 35 m³ avec encart publicitaire

BENNES AMPLIROLL AMOVIBLES

SUPER TANKER

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités : 20, 25, 30, 35 m³
- Acier S235 (épaisseurs : fond : 4-5 mm / cotés : 3-4 mm)
- Berce IPN 180
- 1 renfort horizontal par côté pour les bennes 20 m³
- 2 renforts horizontaux par côté pour les bennes 25, 30 et 35 m³
- Portes arrières 2 vantaux
- Verrouillage à rattrapage de jeu
- Rouleaux bagués ERTALON Ø 160 mm
- Échelle d'accès face avant
- Accrochage automatique des portes



Fabrication robotisée réalisée en
soudures continues

OPTIONS

- Toits : hydraulique, coulissant, fixe, filets rabattables
- Double verrouillage
- Panneau publicitaire
- Vé de grue
- Traverses rapprochées
- Renfort pour rouleau compacteur
- Tôle martyre
- Trappes charbonnières
- RAL de votre choix
- ...

AVANTAGES

- Processus robotisé, assurant une qualité homogène et une grande précision
- Charnières mécano soudées en 3 parties pour une plus grande robustesse
- Charnières graissées pour augmenter la durée de vie
- Structure périphérique en tubes et non en tôle pliée (meilleure résistance)
- Renforts sous châssis en profils types UPAF et non en tôle pliée (meilleure résistance)



Benne 35 m³



Benne 30 m³ avec ouverture face avant



Benne avec bâchage



Benne 30 m³

BENNES AMPLIROLL AMOVIBLES

ROK

CARACTÉRISTIQUES


- Capacités : 8, 10, 12, 15, 20, 30 m³
- Acier S235 (épaisseurs : fond = 6 mm / côtés = 4-5 mm)
- Structure en tubes rectangulaires 140 x 80 x 5 mm et IPN 200
- Rouleaux bagués ERTALON Ø 160 mm
- Fermeture des portes avec rattrapage de jeu et verrouillage automatique
- Accrochage automatique des portes

OPTIONS

- Double verrouillage
- Panneau publicitaire
- Vé de grue
- Traverses rapprochées
- Renfort pour rouleau compacteur
- Tôle martyre
- Trappes charbonnières
- RAL de votre choix
- Toits : hydraulique, coulissant, fixe, filets rabattables
- ...

AVANTAGES

- Processus robotisé, assurant une qualité homogène et une grande précision
- Une benne ferraille au prix d'une benne DIB
- Tôle de fond et de côté en un seul morceau
- Poignée latérale de déverrouillage des portes, orientée vers le centre de la benne pour la sécurité du chauffeur
- Structure périphérique en tubes et non en tôle pliée (meilleure résistance)

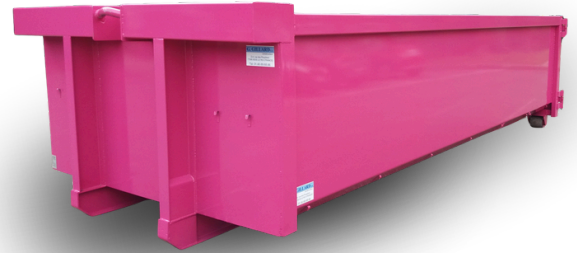


Fabrication robotisée réalisée en
soudures continues

Sans doute la plus belle et la plus
résistante du marché !



Toit coulissant

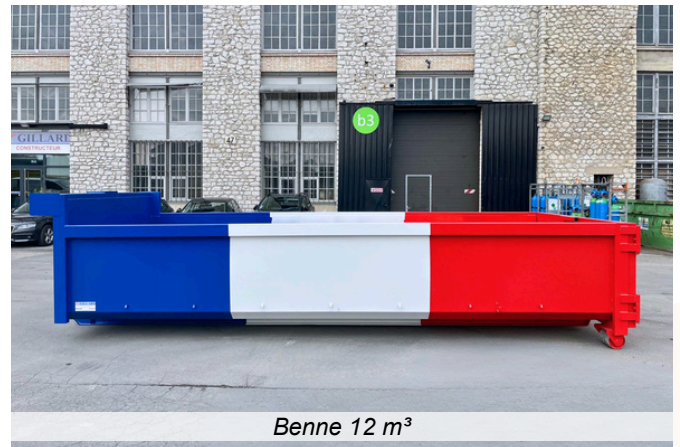

Benne 12 m³



Benne 10 m³ avec bâchage



Benne 30 m³ bi-tons



PRODUIT BREVETÉ

POUR LA BENNE COMPARTIMENTÉE

BENNES AMPLIROLL AMOVIBLES SUR MESURE

BENNE D'APPORTS VOLONTAIRES

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités : 8, 10, 12, 15, 20 et 30 m³
- Benne fabriquée sur mesure à votre demande
- Benne amovible classe II pour collecte
- IPN 200
- Idéale pour le papier-carton, plastique, bois, métal, verre
- Versions : 1, 4 ou 5 flux

OPTIONS

- Tôle de fond épaisseur : 4, 5 ou 6 mm
- Tôle de côtés, portes et face avant épaisseur : 3, 4 ou 5 mm
- Porte arrières 2 vantaux double verrouillage
- Compartiments longitudinaux ou transversaux
- Toits : fixe ou coulissant
- Décoration (DEKO) : flancs / portes arrières
- ...

AVANTAGES

- Large choix de personnalisation pour s'adapter à chaque besoin
- Durable grâce à sa fabrication en acier renforcé avec différentes épaisseurs de tôle et renforts IPN
- Adaptée aux collectivités et aux prestataires de collectes
- Entretien facilité grâce à sa configuration
- Une seule benne pour plusieurs flux



Benne ROK 30 m³ compartimentée avec trappes latérales



Benne ROK 20 m³ compartimentée avec trappes latérales



Benne 30 m³ type déchetterie mobile



Benne compartimentée vue intérieure

BENNES AMPLIROLL AMOVIBLES

SÉRIE 3

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités : 8 à 38 m³
- Bennes avec renforts verticaux
- Berce IPN 180
- Acier S235 (fond = 5-4 mm / côtés = 4-3 mm)
- Charnières mécano-soudées en 3 parties
- Rouleaux avec graisseurs
- Fermeture des portes avec rattrapage de jeu
- Accrochage automatique des portes

OPTIONS

- | | |
|-------------------------|---|
| • Double verrouillage | • RAL de votre choix |
| • Panneau publicitaire | • Renfort pour rouleau compacteur |
| • Vé de grue | • Portes arrières : basculante, étanche, universelle |
| • Traverses rapprochées | • Toits : hydraulique, coulissant, fixe, filets rabattables |
| • Tôle martyre | • Fond filtrant |
| • Trappes charbonnières | • ... |

AVANTAGES

- Soudures continues pour éviter la rouille et augmenter la durée de vie
- Déverrouillage latéral des portes déportées pour plus de sécurité pour le chauffeur
- Nous pouvons produire les bennes sur mesure pour une parfaite adaptation sur votre site



Fabrication réalisée en soudures continues

Fabrication **sur mesure** selon vos besoins



Benne 15 m³



Benne 30 m³ avec toit coulissant



Benne 30 m³ avec bâchage



Benne 30 m³ avec peinture bi-tons

BENNES AMPLIROLL AMOVIBLES

SÉRIE 6

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités : 8 à 40 m³
- Renforts verticaux et horizontaux à partir de 25 m³
- Berce IPN 180 ou INP 200
- Acier S235 (fond = 5-4 mm / côtés = 4-3 mm)
- Charnières mécano-soudées en 3 parties
- 2 rangées de crochets de bâche à partir de 25 m³
- Double verrouillage avec fermeture des portes et rattrapage de jeu
- Accrochage automatique des portes

OPTIONS

- | | |
|-------------------------|---|
| • Double verrouillage | • RAL de votre choix |
| • Panneau publicitaire | • Renfort pour rouleau compacteur |
| • Vé de grue | • Portes arrières : basculante, étanche, universelle |
| • Traverses rapprochées | • Toits : hydraulique, coulissant, fixe, filets rabattables |
| • Tôle martyre | • Fond filtrant |
| • Trappes charbonnières | • ... |

AVANTAGES

- Soudures continues pour éviter la rouille et augmenter la durée de vie
- Déverrouillage latéral des portes déporté pour plus de sécurité pour le chauffeur
- Nous pouvons produire les bennes sur mesure pour une parfaite adaptation sur votre site



Fabrication réalisée en soudures continues

Fabrication **sur mesure** selon vos besoins



Benne 30 m³ en déchetterie



Benne 30 m³ avec toit coulissant et porte arrière basculante



Benne 15 m³ avec toit hydraulique



Benne 30 m³ avec passage pour grue

BENNES AMPLIROLL AMOVIBLES RENFORCÉE

SÉRIE 7

CARACTÉRISTIQUES

- Benne spéciale ferrailleurs
- Acier S235 et berce IPN 180
- Épaisseur acier : fond de 5-6 mm / côtés de 4-5 mm
- Renforts tous les 500mm (côtés) et tous les 250 mm (fond)
- Portes arrières 2 vantaux montées sur 3 charnières par porte avec graisseurs

OPTIONS

- Porte universelle
- Double verrouillage
- Panneau publicitaire
- Vé de grue
- Traverses rapprochées
- Renfort pour rouleau compacteur
- Tôle martyre
- Trappes charbonnières
- RAL de votre choix
- Portes arrières : basculante, étanche
- Toits : hydraulique, coulissant, fixe, filets rabattables
- ...

Fabrication réalisée en soudures continues



AVANTAGES

- Soudures continues pour éviter la rouille et augmenter la durée de vie
- Déverrouillage latéral des portes déporté pour plus de sécurité pour le chauffeur
- Nous pouvons produire les bennes sur mesure pour une parfaite adaptation sur votre site



Benne 12 m³



Benne 35 m³ avec passage pour grue



Benne 35 m³ avec avec renfort supérieur en tube rond



Benne 35 m³ avec bâchage

BENNES SPÉCIALES



Benne à vis



Benne ampliroll Classe 1



Benne à fond mouvant et toit hydraulique



Benne réservoir



Benne emboîtable



Benne TP porte arrière hydraulique et trappes



Benne à ridelles rabattables



Benne OM



Multibenne



Benne à fond poussant EJEKTOR



Bacs Euroconteneur



Benne KARGO (benne amovible avec hayon élévateur)

COMPACTEUR MONOBLOC

PAKTOR SÉRIE 21

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités : 10 à 22 m³
- Puissance de compaction : 38 tonnes
- Vérins croisés
- Alimentation : 380 volts triphasée
- Temps de cycle : 45 secondes
- Volume par cycle : 1,15 m³
- Dimensions de l'auget : 2040 x 1940 mm (en haut de la trémie)
- Poids à vide : 4 990 kg
- 2 vérins hydrauliques de poussée
- Hauteur de chargement : 1500 mm

OPTIONS

- Lève conteneurs intégré
- Rails de guidage
- Double préhension
- Étanchéité renforcée
- Vanne de vidange
- Porte arrière hydraulique
- Trémie de mise à quai
- Capot manuel ou hydraulique
- Système de pesée intégrée
- ...

AVANTAGES

- Construction modulaire permettant d'adapter les dimensions à chaque site
- Construction mécano-soudée très robuste pour résister à tous les usages
- Auget de grande dimension pour faciliter l'absorption des déchets
- Nombreuses trappes d'accès pour faciliter la maintenance



Compacteur 20 m³ avec lève conteneurs intégré frontal à quai



Compacteur 20 m³ avec lève conteneurs intégré frontal



Compacteur 20 m³ avec capot



Compacteur 20 m³ avec lève conteneurs et pesée intégrée

COMPACTEUR MONOBLOC EMBARQUÉ

PAKTOR SÉRIE 21 VERSION E

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités : 14 à 20 m³
- Puissance de compaction : 38 tonnes
- Vérins croisés
- Temps de cycle : 35 à 40 secondes selon porteur
- Capacité d'absorption : 110 m³/h (selon porteur)
- Dimensions de l'auget en bas de chambre de compaction : 2000 x 1000 mm
- Poids à vide : 4700 kg
- Capacité de la trémie : 7 m³
- Fonctionnement par hydraulique porteur

OPTIONS

- Encoches sur le toit pour passage de grue
- Porte arrière basculante et hydraulique
- Volet de fermeture hydraulique ou deux demi-toits filets
- ...

AVANTAGES

- Conteneur conique pour faciliter le vidage
- Trappe de chargement latérale, ouverture par le bas
- Renforcement de l'étanchéité de la porte arrière



Compacteur 15 m³ avec porte hydraulique



Compacteur 20 m³ avec trappe de fermeture de l'auget



Compacteur 20 m³ avec porte hydraulique et cadre filet



Compacteur 20 m³ avec porte hydraulique, cadre filet et cadre publicitaire

COMPACTEUR MONOBLOC ÉTANCHE À PELLE

PAKTOR SÉRIE 10

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour le traitement des déchets humides tels qu'alimentaires
- Système de compaction à pelle
- Capacités : 10 à 22 m³
- Puissance de compaction : 38 tonnes
- Alimentation : 380 volts triphasée
- Temps de cycle : 27 secondes
- Volume de la trémie : 1,7 m³
- Dimensions de l'auget : 1400 x 1260 mm
- Poids à vide : 5300 kg
- 2 vérins hydrauliques de poussée
- Hauteur de chargement : 1500 mm

OPTIONS

- Lève conteneurs intégré
- Rail de guidage
- Double préhension
- Étanchéité renforcée
- Ozoneur
- Trémie de mise à quai
- Capot de fermeture : manuel ou hydraulique
- ...

AVANTAGES

- Construction modulaire permettant d'adapter les cotes à chaque site
- Construction mécano-soudée très robuste pour résister à tous les usages



Compacteur 20 m³, chargement par le haut avec capot



Compacteur 20 m³



Compacteur 20 m³ avec lève conteneurs frontal intégré



Compacteurs 20 m³ avec lève conteneurs frontal intégré et capot hydraulique

COMPACTEUR MONOBLOC À PELLE

PAKTOR SÉRIE 5

CARACTÉRISTIQUES

- Préhension par camion type multibennes
- Capacités : 8 à 12 m³
- Puissance de compaction : 20 tonnes
- Alimentation : 220/380 volts triphasée
- Temps de cycle : 36 secondes (ouverture) / 22 secondes (fermeture)
- Volume par cycle : 1,8 m³
- Dimensions de l'auget : 1470 x 1025 mm
- Poids à vide : 2730 kg
- 1 vérin hydraulique de poussée
- Hauteur de chargement : 1030 mm

OPTIONS

- Tôle acier de protection du sol
- Ozonneur
- Tôles de publicités
- Peinture bi-tons
- Dimensions spécifiques pour la hauteur et la longueur
- ...

AVANTAGES

- Porte arrière bombée pour faciliter le remplissage du conteneur
- Étanchéité renforcée haute performance
- Le vérin de compaction n'est jamais en contact avec les déchets
- Poussée du vérin centrée sur la pelle
- Hauteur de chargement basse
- Utilisation totalement sécurisée



Face chargement trappes ouvertes



Face chargement trappes fermées

COMPACTEUR MONOBLOC DÉCHETS SECS

PAKTOR MI3

CARACTÉRISTIQUES

- Production robotisée innovante
- Capacité : 23 m³
- Puissance de compaction: 20 tonnes
- Alimentation : 220/380 volts triphasée
- Temps de cycle : 37 secondes
- Volume par cycle : 0,9m³
- Dimensions de l'auget : 1500 x 1200 mm
- Poids à vide : 5000 kg
- 3 vérins hydrauliques en ligne (système breveté)
- Hauteur de chargement : 1500 mm

OPTIONS

- Lève conteneurs intégré
- Rail de guidage
- Double préhension
- Étanchéité renforcée
- Ozoneur
- Tôle de mise à quai
- DEKO : décoration des flancs
- ...

AVANTAGES

- Jusqu'à 20 % de réduction des coûts de transport
- Capacité de stockage de 23 m³ pour une productivité accrue
- Toit ouvrant assurant un vidage rapide et efficace
- Flancs personnalisables pour valoriser votre image de marque



COMPACTEUR MONOBLOC 230 VOLTS

KUB

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté aux déchets recyclables et industriels banals
- Capacité : 24 m³
- Puissance de compaction : 10,5 tonnes
- Alimentation : 220 volts monophasé
- Temps de cycle : 77 secondes
- Volume par cycle : 0,75 m³
- Dimensions de l'auget : 1500 x 1000 mm
- Poids à vide : 4540 kg
- 3 vérins hydrauliques en ligne (système breveté)
- Hauteur de chargement : 1500 mm

OPTIONS

- Rail de guidage
- Double préhension
- Étanchéité renforcée
- Capot de fermeture
- Tôle de mise à quai
- DEKO : décoration des flancs
- Face avant type boîte aux lettres
- Tôle de fermeture face avant pour chargement par le haut
- ...

**Alimentation électrique monophasé
230 volts**

AVANTAGES

- Alternative économique et ergonomique aux bennes 30 m³ type toit hydraulique, coulissants...
- Réduction des coûts de transport face aux bennes amovibles
- Possibilité de décorer les flancs pour une meilleure communication
- Installation simple sans travaux électriques lourds



Chargement frontal, trappe type boîte aux lettres



Pour mise à quai, chargement par le haut



Chargement frontal, trappe type boîte aux lettres



Compacteur KUB standard

COMPACTEUR MONOBLOC GRANDS VOLUMES

SÉRIE KA

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités : 17 à 24 m³
- Puissance de compaction : 32 tonnes
- Vérins croisés
- Alimentation : 380 volts triphasée
- Temps de cycle : 38 secondes
- Capacité de la trémie : 4,6 m³
- Dimensions de l'auget : 1900 x 1540 mm
- Capacité d'absorption : 138 m³/heure

OPTIONS

- Rail de guidage
- Double préhension
- Étanchéité renforcée
- Capot de fermeture
- Décoration des flancs
- Lève conteneurs frontal pour préhension par tourillons et pincement
- ...

AVANTAGES

- Auget de grande dimension pour faciliter l'absorption des déchets
- Centrale hydraulique et armoire électrique sur rails
- Lève conteneurs pour préhension des bacs roulants 2 et 4 roues



Lève conteneurs pour bacs 2 et 4 roues



Lève conteneurs frontal



Lève conteneurs frontal et capot plastique



Avec trémie de chargement à quai



Centrale hydraulique sur tiroir

COMPACTEUR MONOBLOC ÉTANCHE À PELLE

SÉRIE KA 6

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités : 17 à 24 m³
- Force de compaction : 260 bars
- Temps de cycle : 23 secondes
- Capacité de la trémie : 3 m³
- Capacité de la chambre de compaction : 2080 x 1220 mm
- Capacité horaire : 133 m³/h


OPTIONS

- Rail de guidage
- Étanchéité renforcée
- Capot manuel
- Double préhension
- Commande à distance
- Peinture 2 tons
- Ozoneur
- DEKO : décorations des flancs
- Porte arrière hydraulique articulée par le haut
- Tôle de fermeture frontale pour mise à quai
- Lève conteneur frontal intégré par tourillons ou par pincement (bacs 2 ou 4 roues)
- ...

Lève conteneurs pour bacs 2 et 4 roues

AVANTAGES

- Structure mécano soudée robuste
- Tôles lisses, idéal pour la pose d'autocollants
- Lève conteneurs pour préhension des bacs roulants 2 et 4 roues

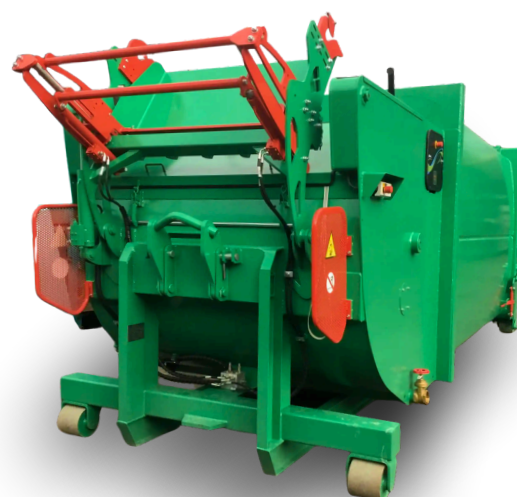

Lève conteneurs frontal



Lève conteneurs frontal avec capot

COMPACTEUR POSTE FIXE

PAKTOR I3

CARACTÉRISTIQUES

- 2 modèles :
 - I3 1500 : auget 1500 x 1500 (30 tonnes de poussée)
 - I3 2000 : auget 1500 x 2000 (35 tonnes de poussée)
- Puissance de compaction : I3 1500 : 30 tonnes / I3 2000 : 35 tonnes
- Temps de cycle : I3 1500 : 38 secondes / I3 2000 : 48 secondes
- 3 vérins en ligne (le seul compacteur du marché)
- Poids à vide : I3 1500 : 2280 kg / I3 2000 : 3180 kg
- Alimentation : 380 volts triphasée

OPTIONS

- Tous types de trémies sur mesure
- Rail de guidage
- Commande à distance
- Garde-corps
- Trappe de débouillage sécurisée
- Télégestion
- Contrôle d'accès
- Pesée homologuée
- Lève conteneurs latéral ou intégré
- ...

AVANTAGES

- Compacteurs à vérins en ligne courts uniques sur le marché, adaptés aux sites disposant de contraintes d'implantation
- Fort taux de compaction permettant de réduire les coûts de transport
- Capacité à compacter plus de 7 tonnes de cartons dans un caisson de 30 m³ avec un I3 2000
- Matériel unique et universel ayant tous les avantages des compacteurs vérins croisés et vérins en ligne sans les inconvénients de chacun



CAISSON À COMPACTION RENFORCÉ

CAISSON À COMPACTION RENFORCÉ

CARACTÉRISTIQUES

- Capacités : 10 à 35 m³
- Acier S235 : fond 4mm et face avant, côtés, porte et toit en 3 mm
- 5 renforts verticaux ceinturant le caisson
- 1 renfort horizontal avec pans inclinés
- Plaque martyr en standard pour protection anti-choc
- Anneau de préhension normalisé classe II de Ø 50 mm
- Traverses de fond tous les 200 mm

OPTIONS

- Câble de vidage
- Toit à décompression
- Tôle de communication
- Version super renforcée
- Bâche d'obturation
- Trappe guillotine
- ...

AVANTAGES

- Soudures continues pour davantage de résistance et pour éviter la rouille qui pénètre dans les renforts
- Conicité dans les sens de la largeur et de la hauteur pour faciliter le vidage du caisson
- Renforts verticaux et horizontaux pour davantage de résistance
- Fabrication sur mesure en fonction des différents besoins



Avec toit à décompression



Version surbaissée



Version super renforcée



Caisson transfert avec trappe guillotine

COMPACTEUR MONOBLOC POUR DÉCHETTERIES HAUT DE QUAI

KROKKO

CARACTÉRISTIQUES

- Dédié aux déchetteries hauts de quais
- Conçu pour la ferraille, les encombrants, les cartons, les déchets verts...
- Capacité : 25 m³
- Puissance de compaction : 90 tonnes sous 220 bars
- 2 vérins hydrauliques de poussée
- Alimentation : 220/380 volts triphasée
- Temps de cycle : 45 secondes
- Dimensions de l'auget : 2000 x 1600 mm
- Poids à vide : 5 900 kg
- Double alimentation électrique : droite et gauche avec inverseur de phases



OPTIONS

- Chemins de roulement
- Barrière de sécurité haut de quai
- Décoration personnalisée du compacteur
- Toboggan de chargement des déchets en haut de quai
- ...

Possibilité d'absorption : bois, palettes, petite ferraille, encombrants...

AVANTAGES

- Pelle de compaction sans contact latéral : aucun frottement avec les flancs du compacteur, pour une usure réduite
- Les vérins et la centrale hydraulique sont protégés du contact avec les déchets pour une meilleure durabilité
- En position fermée, la pelle obstrue l'auget et renforce la sécurité contre les intrusions



COMPACTEUR MONOBLOC POUR DÉCHETTERIES À PLAT

ORK MK3

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour tous types de déchets encombrants
- Capacité : 30 m³
- Puissance de compaction : 56 tonnes
- Alimentation : 380 volts triphasée
- Temps de cycle du godet : 30 secondes
- Temps de cycle de la pelle : 60 secondes
- Volume par cycle : 5 m³
- Dimensions de l'auget : 2300 x 1650 mm
- Poids à vide : 6100 kg
- Pelle et tôle intérieure en acier haute résistance à l'abrasion

OPTIONS

- Télésurveillance pour gestion à distance et modification des paramètres
- Cage grillagée sécurisée ou grilles latérales
- Rail de guidage
- Double préhension
- Étanchéité renforcée
- ...

AVANTAGES

- Idéal pour les déchetteries à plat
- Structure mécano soudée robuste
- Toit ouvrant pour faciliter le vidage des déchets
- Rendement moyen sur les déchets denses : cartons et papiers : 4,5 à 6 tonnes / plastiques : jusqu'à 8 tonnes / bois : 5 tonnes / encombrants : 6,5 tonnes / ferraille : 4,5 à 7 tonnes



Possibilité d'absorption : bois, palettes, petite ferraille, encombrants...

Plus de 500 machines installées en France



COMPACTEURS MONOBLOCS SPÉCIAUX

ORK MK5 / ORK MK7

CARACTÉRISTIQUES

- 2 modèles :
 - MK5
 - MK7
- Capacité de stockage : MK5 : 27 m³ / MK7 : 24 m³
- Force de compaction : MK5 = 45 tonnes / MK7 = 35 tonnes
- Temps de cycle : 55 secondes (MK5) / 30 secondes (MK7)
- Poids à vide : MK5 : 5200 kg / MK7 : 3550 kg
- Hauteur de chargement : 1,2 m
- Capot de fermeture hydraulique
- Anneau de préhension amovible

OPTIONS

- Télégestion
- Chemin de roulement
- DEKO : décoration des flancs
- Commande à distance sur potelet
- Double préhension
- ...

AVANTAGES

- Entretien réduit : pas d'entretien journalier, durée de vie prolongée
- Seuil de chargement abaissé à 1200 mm avec capot de sécurisation
- Faible coût logistique et installation facile, sans travaux lourds grâce à sa compatibilité avec les équipements existants



Possibilité d'absorption : bois, palettes, petite ferraille, encombrants, cartons...



LÈVE CONTENEURS

LK1

CARACTÉRISTIQUES

- Pour compacteur monobloc ou poste fixe
- Moteur électrique : 1,5 kW
- Centrale électrohydraulique intégrée
- Capacité d'huile : 20 litres
- Force de levage maximale : 350 kg
- Implantation frontale à quai ou latérale
- Compatibilité : bacs 660 / 770 litres (selon la norme EN840)
- Installation à quai, en frontal ou latéral

OPTIONS

- Cage grillagée complète avec porte sécurisée
- Système de pesée des bacs roulants avec contrôle d'accès
- Levage caisses palettes
- Version sur roues
- ...

AVANTAGES

- Installation rapide sur site existant ou nouveau projet
- Sécurité renforcée pour l'opérateur



Lève conteneurs avec pesée et contrôle d'accès



Lève conteneurs latéral



Lève conteneurs latéral



Version à quai

LÈVE CONTENEURS POLYVALENT

LK2

CARACTÉRISTIQUES

- Tension moteur : 380 volts triphasé
- Système de levée hydraulique autonome
- Compatibilité : bacs à 2 ou 4 roues
- Préhension : par pincement latéral et/ou par tourillons
- Installation possible : fixation au sol, sur roues, à quai, en frontal ou latéral

OPTIONS


- Cages grillagées complètes avec porte sécurisée
- Fixation mobile sur roues ou ancrage fixe au sol
- Couleur personnalisable selon nuancier RAL
- Fourches pour levage de caisses palettes

AVANTAGES

- Grande polyvalence de préhension
- Compatibilité avec différents types de bacs
- Conformité aux normes européennes



Lève conteneurs pour bacs 2 et 4
roues

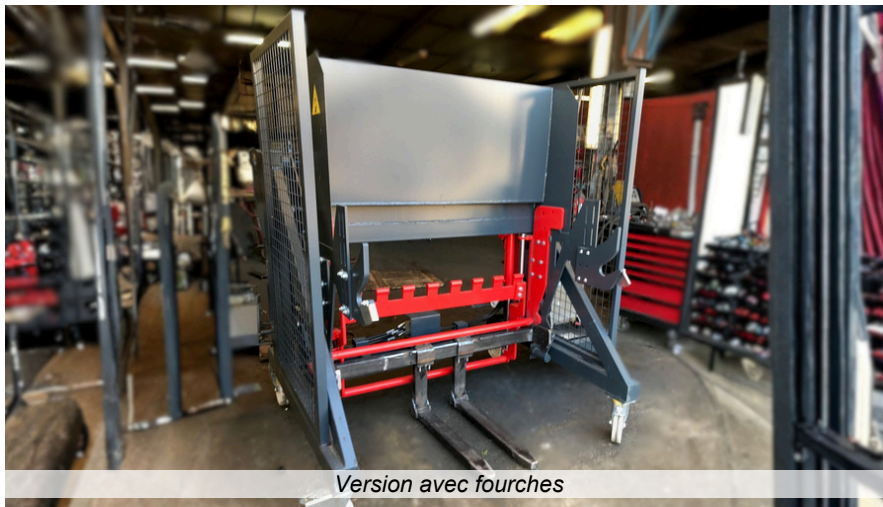

Version avec fourches



LÈVE CONTENEURS AVEC ÉLÉVATION

LK3

CARACTÉRISTIQUES LK3

- Compatibilité : conteneurs 4 roues (660, 770 et 1100L)
- Système de levage : hydraulique avec commande électrique
- Hauteur de levée maximale : 2,3 m
- Moteur : 3 kW
- Tension : 380V / 50 Hz
- Pression hydraulique : 160 bars
- Freins de stabilisation pour sécuriser le levage
- Pour vider dans une benne de 20 m³ maximum
- Grilles latérales de sécurité

OPTIONS LK3

- Cage grillagée de sécurité avec porte verrouillable
- Coloris personnalisés selon nuancier RAL
- Fixation stabilisée ou version mobile sur roues

AVANTAGES LK3

- Structure mobile avec 4 roues pour un positionnement facile
- Sécurité accrue : maintien du conteneur par tourillons, système anti-basculement
- Productivité : levée rapide et automatique avec arrêt contrôlé
- Simplicité d'usage : branchement sur secteur 380 volts, une seule personne est nécessaire



LK0.5

CARACTÉRISTIQUES LK0.5

- Pour bacs 2 roues de 80L à 360 litres
- Capacité de charge maximale : 120 kg
- Temps de cycle : 20 secondes environ
- Système de levage : motorisé avec batterie intégrée
- Recharge : alimentation électrique 220 volts monophasé
- Poids total de l'appareil : 200 kg
- Sécurité : grilles de protection latérales
- Hauteur de levage compatible avec des bennes de 8 à 15 m³

OPTIONS LK0.5

- Personnalisation couleur selon nuancier RAL

AVANTAGES LK0.5

- Mobilité optimale grâce aux grandes roues intégrées
- Recharge facile sur prise secteur classique 220V
- Autonomie électrique grâce à une batterie fixe intégrée
- Sécurité opérateur assurée pendant les phases de levage



CONTENEUR DE STOCKAGE OU DEEE

KOFFRE 1

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu pour la récupération, le stockage temporaire et la sécurisation des DEEE ou d'autres filières
- Structure en acier profilé soudé de 3 mm
- Coins ISO
- Passage de fourches pour chariot élévateur
- Plancher bois ou acier
- Portes latérales ou frontales

OPTIONS

- Grilles d'aération naturelle
- Ventilation
- Éclairage
- Prise d'alimentation électrique extérieure
- Rampe d'accès en aluminium
- Étagères de rétention réglables en hauteur
- Fermeture par cadenas ou serrure sécurisée

- Étagères bois
- Bac de rétention avec grilles caillebotis galvanisées et démontables
- Berce Classe II
- DEKO 1,2,3 ou 4 faces, anti graffiti, anti UV sur tôles lisses
- DEKO : portes intérieures et/ou extérieures
- ...

AVANTAGES

- Protège les équipements contre le vol, les intrusions et les dépôts sauvages grâce aux ouvertures verrouillables
- Chargement simple et ergonomique
- Mise en place simple et modulable



20' (pieds) avec ouverture frontale totale



8' (pieds)



Avec décoration face avant



20' (pieds) avec double porte



CONTENEUR DMS/DDS SÉCURISÉ

KOFFRE 2 - R15

CARACTÉRISTIQUES


- Stockage temporaire des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)
- Résistant au feu 15min (structure R15 quand une distance de plus de 6 m est respectée avec les bureaux)
- Structure en acier galvanisé
- Bac de rétention intégré pour prévenir les risques de pollution
- Fermeture sécurisée pour sécuriser l'accès
- Grilles d'aération

OPTIONS

- Ventilation ATEX
- Lumière ATEX
- Coffret électrique ATEX
- Étagères
- RAL de votre choix
- Rampe d'accès
- Décoration (DEKO)
- Différents systèmes de verrouillage : verrouillage TATPA, fermeture type camion, fermeture système anti-panique
- ...

AVANTAGES

- Une conception axée sur la sécurité et la conformité
- Résistance aux produits chimiques et aux intempéries
- Plusieurs options de personnalisation pour s'adapter à chaque besoin

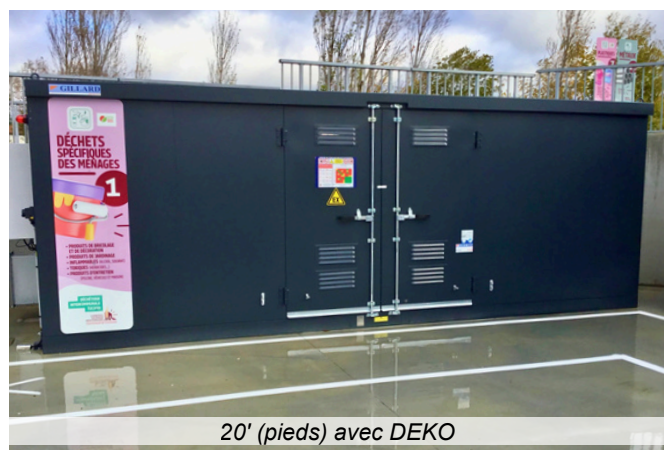

20' (pieds) avec DEKO



Vue intérieure avec étagères galvanisées



20' (pieds) avec ventilation ATEX et éclairage intérieur



20' (pieds)



CONTENEUR DE STOCKAGE COUPE-FEU

KOFFRE 3 - REI120

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme à la législation déchetterie NF
- Module coupe-feu REI 120 min (REI 120 quand une distance de moins de 6 m avec les bureaux)
- Structure monobloc étanche pour une installation intérieure ou extérieure
- Structure isolée en laine de roche avec revêtement en acier galvanisé ou laqué
- Bac de rétention en acier galvanisé avec caillebotis
- Toiture renforcée avec évacuation des eaux de pluie
- Portes battantes isolées

OPTIONS

- Luminaire 2 x 36 W ATEX
- Ventilation ATEX
- Coffret électrique ATEX
- Ventilation ATEX
- Étagères
- Rampe d'accès
- Différents systèmes de verrouillage : verrouillage TATPA, fermeture type camion, fermeture système anti-panique
- Alarme incendie
- Décoration (DEKO)
- ...

AVANTAGES

- Sécurité renforcée grâce à une protection coupe-feu REI 120 et un stockage sécurisé des déchets dangereux
- Protection de l'environnement avec un bac de rétention étanche limitant les risques de pollution
- Conception robuste et durable, adaptée aux intempéries et aux usages intensifs



CONTENEUR RECYKLERIE

RECYKLERIE

CARACTÉRISTIQUES

- Conteneur maritime de 8' (pieds) à 40' (pieds)
- Finition extérieure : bardage bois classe 3 à claire-voie
- Plancher : bois recyclé, traitement antidérapant
- Baie vitrée : aluminium RAL 7016
- Volet roulant : acier galvanisé anti-intrusion
- Accès PMR : rampe bois intégrée
- Sécurité : détecteurs de fumée et chaleur autonomes



OPTIONS

- Signalétique personnalisée
- Alarme incendie
- Escaliers ou rampe d'accès
- Fenêtre coulissante
- Armoire électrique
- Éclairage
- Rideau de sécurité
- Modules intérieurs : étagères (sur mesure), cloisons
- Peinture ou lasure bois sur demande
- Configuration multi-usages (DEEE, textiles, électroménager...)
- ...

AVANTAGES

- Favorise le réemploi en facilitant la collecte et la valorisation des objets réutilisables
- Intégration esthétique grâce à un design soigné adapté aux espaces urbains comme ruraux
- Accès facilité pour tous, avec une conception accessible aux personnes à mobilité réduite
- Installation rapide et pratique, sans nécessiter de lourds travaux d'aménagement



Conteneur 40' (pieds)



Conteneur 8' (pieds)



Vue intérieure avec étagères



Porte coulissante en verre avec grille de sécurité

CONTENEUR ABRI CUVE À HUILE

ABRI KUVE À HUILE

CARACTÉRISTIQUES

- Tôle bardage ou lisse
- Protection efficace des cuves contre les intempéries
- Conforme aux exigences de stockage de liquides
- Bac de rétention intégré et galvanisé à chaud
- Construction robuste et durable pour une installation extérieure
- Design fonctionnel adapté aux environnements industriels ou techniques
- Disponible en plusieurs versions



AVANTAGES

- Protection optimale des cuves à huile et liquides sensibles contre les intempéries
- Stockage conforme et sécurisé grâce au bac de rétention intégré limitant les risques de fuite et de pollution
- Adaptée aux environnements industriels et à un usage intensif
- Accès facilité aux cuves pour simplifier les opérations de maintenance et d'exploitation





PRODUIT BREVETÉ



NORME NF P01-012

BARRIÈRES DE DÉCHETTERIE

VIDOK

CARACTÉRISTIQUES

- Convient à tous types de déchets
- Poids : 700 kg
- Charge maximale admissible : 350 kg
- Hauteur totale en position relevée : 1405 mm
- Partie basse en acier S235 peint
- Déversoir en 2 parties en acier inoxydable
- Assistance des déversoirs par contrepoids avec poignées ergonomiques
- Verrouillage sécurisé en position haute

OPTIONS

- Partie basse en acier galvanisé à chaud
- Poignée des contrepoids rabattable
- Tampons en caoutchouc anti-chocs
- Longueur personnalisable
- Chemin de roulement universel : 6 m de longueur

- RAL de votre choix
- Grilles latérales sur mesure pour jonction à l'existant
- Version demi-VIDOK disponible pour les chargements spécifiques
- ...

AVANTAGES

- Parties hautes et déversoirs en inox : durabilité, moins d'entretien et meilleure résistance à la corrosion
- Résiste durablement aux chocs des véhicules qui reculent
- Manipulation facilitée et sécurité renforcée grâce au déversoir en 2 parties équilibré par des contrepoids
- Chargement simultané par plusieurs usagers pour fluidifier les flux



2 plateaux en inox et équilibrage par contrepoids

Le produit le plus robuste du marché !



Demi VIDOK



PRODUIT BREVETÉ




NORME NF P01-012

BARRIÈRES DE DÉCHETTERIE

EKKER

CARACTÉRISTIQUES

- Convient à tous types de déchets
- Poids : 135 kg pour un module de longueur 2,5 m
- Charge maximale admissible : 350 kg
- Hauteur relevée : 1405 mm / déversoirs baissés : 800 mm
- Galvanisé à chaud
- Déversoir en 2 parties
- Assistance des déversoirs par contrepoids avec poignées ergonomiques
- Verrouillage en position haute
- Fixation sur tous types de sols, vérins d'appui sur la butée de quai pour une totale sécurité

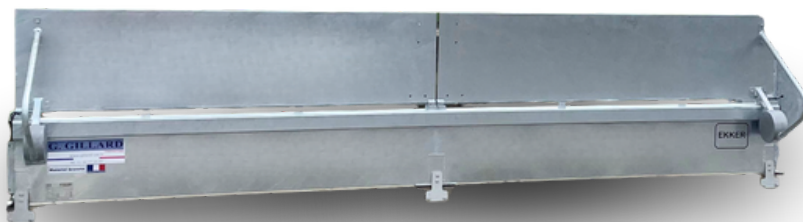

Version galvanisée

OPTIONS

- Demi EKKER pour largeur de quai
- Déversoirs pour fixation sur muret béton
- Contrepoids rabattables
- Chemin de roulement universel : 6 m de longueur
- Grille latérale sur mesure pour jonction à l'existant (tampon, caoutchouc, antichoc)
- ...

AVANTAGES

- Installation simple et rapide sur un muret existant
- Résiste durablement aux chocs des véhicules qui reculent
- Manipulation facilitée et sécurité renforcée grâce au déversoir en 2 parties équilibré par des contrepoids



Version sur muret béton



Contrepoids rabattables



BARRIÈRES DE DÉCHETTERIE

DRAKKAR

CARACTÉRISTIQUES


- Fixation sur muret ou bute-roues
- Poids : 75 kg unitaire
- Structure en acier galvanisé à chaud
- Construction modulable par tronçon d'1 m
- Mouvement assisté par contre poids
- Tôle habillage acier galvanisé
- Taquet de verrouillage en acier S235 peint
- Fixation par chevilles mécaniques
- Longueur : module d'1 m

OPTION


- Chemin de roulement universel : 6 m de longueur

AVANTAGES

- Manipulation simple et intuitive
- Le meilleur rapport qualité-prix du marché
- Contrepoids sur la tablette qui réduit de façon notable l'effort pour manutentionner le déversoir

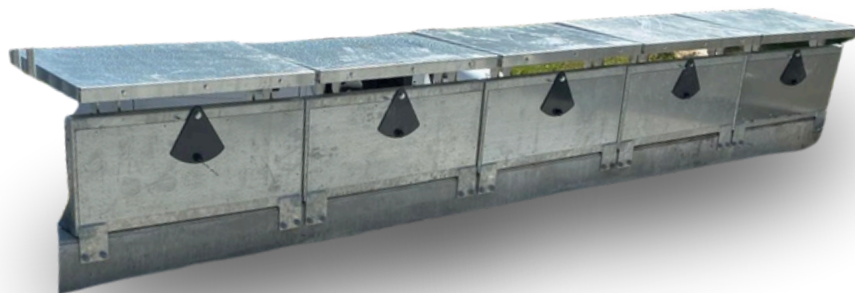

Le meilleur rapport qualité prix du marché !

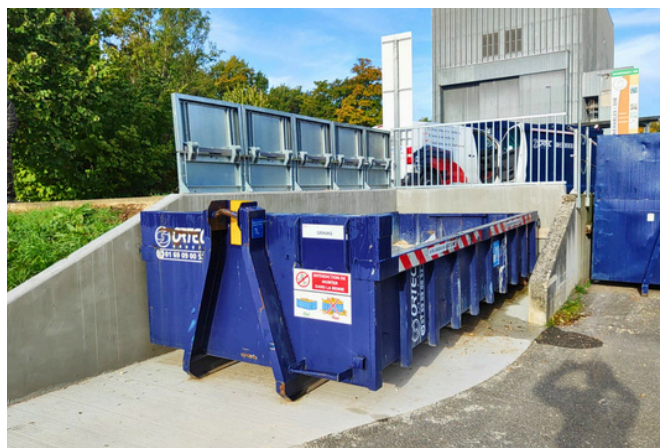



PRODUIT BREVETÉ



NORME NF P01-012

BARRIÈRES DE DÉCHETTERIE

HERKUL

CARACTÉRISTIQUES

- Utilisable pour les gravats
- Capacité de stockage de 3 m³
- Charge utile : 1,5 tonne
- Capacité moyenne par cycle : 3 m³
- Durée du cycle : 45 secondes
- Fonctionnement par micro-centrale électro-hydraulique alimentée en 230 volts monophasé
- Fixation au sol sur béton ou bitume (vérin mécanique réglable en appui sur la butée de quai)
- Godet en acier inoxydable 304



Alimentation 230 volts et godet en acier inoxydable

OPTIONS

- Dimensions sur mesure
- Tampon caoutchouc longitudinal anti-chocs véhicules
- Support balais
- Chemin de roulement universel : 6 m de longueur
- Barrières latérales
- RAL au choix
- ...

AVANTAGES

- Aucun effort physique à fournir, ni pour le personnel de la déchetterie, ni pour les usagers
- Stock tampon de 3 m³ permettant le contrôle des déchets avant vidage
- Quasiment aucune limite quant aux volumes de déchets admissibles, contrairement aux autres produits
- Godet en inox pour éviter toute corrosion, même au fil des années et pour un meilleur écoulement
- Possibilité de charger des déchets ayant une longueur de 5 m
- Chargement optimisé dans le milieu de la benne (sécurité)





BARRIÈRES DE DÉCHETTERIE

KOUROU

CARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour déchets verts ou autres flux
- Capacité de stockage : 3 à 5 m³
- Charge utile : 1 tonne
- Durée du cycle : 80 secondes
- Système de chargement par élévation et garde-corps haut de quai
- Micro-centrale électro-hydraulique (230 volts monophasé)
- Fixation au sol sur béton
- Godet en acier inoxydable 304



L'outil idéal pour les végétaux !

OPTIONS

- Butée de roues
- Rampe d'accès pour véhicules
- Tampons caoutchouc
- Plat d'étanchéité encastré
- Support à balais
- Moteur triphasé 380 volts
- Version avec alimentation en 400 volts triphasé
- Rallonge godet déchets verts + 800 mm, avec grilles de protection latérales
- Chemin de roulement universel : 6 m de longueur
- ...

AVANTAGES

- Version encastrée dans le sol (chargement à niveau 0)
- Facilite le déchargement pour les usagers
- Stock tampon permettant le contrôle des déchets avant vidage
- Godet en inox pour éviter toute corrosion, même au fil des années et pour un meilleur écoulement
- Possibilité de charger des déchets ayant une longueur de 5 m



Version encastrée dans le sol



Version rallongée




BARRIÈRES DE DÉCHETTERIE

SKI / DOK

CARACTÉRISTIQUES SKI

- Système de sécurité haut de quai, recommandé lorsque le risque de chute est inférieur à 1 m
- Structure en acier galvanisé à chaud
- Modules de 1,015 m
- Levier de manœuvre pour monter et baisser la barrière
- Butées en caoutchouc pour l'amortissement lors de la phase de descente de la barrière

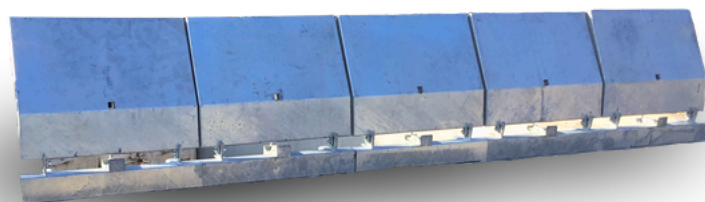

CARACTÉRISTIQUES DOK

- Structure mécano-soudée pour réhausser les bennes de déchetteries
- Hauteur définie en fonction de la hauteur de quai (maximum 1,3 m)
- Longueur utile : 6,5 m
- Charge utile : 15 tonnes
- Structure supérieure incluant une paire de chemins de roulement universels avec butées de roues
- Peinture 1 ton RAL (100 microns)

AVANTAGES

- Installation facile et adaptable
- Amortissement de la descente de la barrière grâce aux butées en caoutchouc




CHEMINS DE ROULEMENTS RENFORCÉS UNIVERSELS

CHEMINS DE ROULEMENTS RENFORCÉS UNIVERSELS

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier S235, épaisseur 10 mm
- Finition : peinture RAL 7016 appliquée sur une face
- Longueurs disponibles : 4 m, 6 m, 7 m (autres dimensions sur demande)
- Largeur de la bande de roulement : 1 mètre
- Fixation au sol : sur béton ou sur enrobé
- Système de guidage par les IPN de la benne ou du compacteur
- Butée arrière des rouleaux

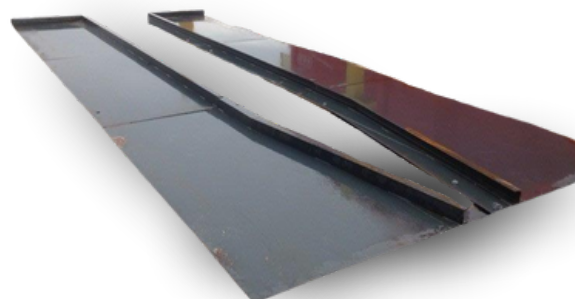

AVANTAGES

- S'adaptent à toutes les bennes et compacteurs grâce au guidage par IPN standard
- Haute résistance grâce à son acier épais de 10 mm
- Jusqu'à 24 points d'ancrage assurant une stabilité durable
- Butée arrière renforcée : conçue pour absorber les chocs lors du recul des bennes
- Préservation du matériel : évite les frottements et rayures sur les flancs des bennes, protège les portes



RAILS DE GUIDAGE UNIVERSELS

RAILS DE GUIDAGE UNIVERSELS

CARACTÉRISTIQUES

- Matériau : acier S235, épaisseur 10 mm
- Finition : peinture RAL 7016 appliquée sur une face
- Longueurs disponibles : 4 m, 6 m, 7 m (autres dimensions sur demande)
- Fixation au sol : sur béton ou sur enrobé
- Système de guidage par les IPN de la benne ou du compacteur
- Butée arrière des rouleaux

OPTION

- Version galvanisée à chaud



BARRIÈRES DE DÉCHETTERIE

GARDE CORPS

CARACTÉRISTIQUES

- Acier S235
- Galvanisation à chaud 100 microns par trempage
- Pose par chevillage mécanique



OPTIONS

- Fixation des barrières par platines horizontales ou verticales
- Fabrication de barreaudage type rampant pour implantation sur rampe d'accès
- Protection de quai arrière ou latéral en bois épicea épaisseur : 60 mm
- Fixation à la française ou à l'anglaise

AVANTAGES

- Sécurité optimale des usagers et des agents sur les sites de déchetterie
- Conforme aux normes ERP (NF P01-012) pour répondre aux obligations réglementaires
- Fabrication sur mesure et française, pour une adaptation à chaque site
- Robuste et durable, grâce à l'acier galvanisé résistant à la corrosion et aux intempéries
- Barreaux intégralement soudés



SYSTÈME DE CHARGEMENT DES GRAVATS POUR DÉCHETTERIE À PLAT

HULK 1

CARACTÉRISTIQUES

- Chargement dans une benne jusqu'à 15 m³
- Charge utile : 1,5 tonne
- Capacité moyenne par cycle : 4 m³
- Durée du cycle : 80 secondes
- Fixation au sol sur béton
- Godet en acier inoxydable 304
- Fonctionnement par centrale hydraulique alimentée en 380/400 volts triphasé




OPTIONS

- Chemins de roulements universels 6 m avec butée
- Rampe de chargement
- Trous de vidage dans le fond du godet
- Support à balais
- Version pour collecte des balayeuses
- Version rallongée
- Peinture RAL au choix
- ...

AVANTAGES

- Version encastré dans le sol (chargement à niveau 0)
- Le système de commandes à clés peut empêcher que l'utilisateur utilise lui-même le matériel
- Le boîtier de commandes est orienté de façon à ce que l'opérateur puisse visionner les phases de vidage
- Lorsque la benne est pleine, le godet peut être utilisé comme tampon dans l'attente de l'arrivée d'une benne vide
- Le matériel ne nécessite que peu d'entretien et offre une très longue durée de vie
- Le godet large permet le chargement par 2 véhicules simultanément
- Possibilité de charger des déchets ayant une longueur de 5 m
- Chargement dans le centre de la benne pour une optimisation du chargement

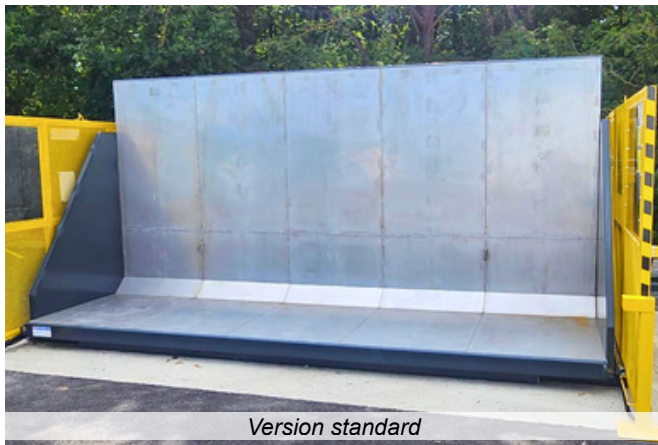

SYSTÈME DE CHARGEMENT POUR DÉCHETTERIES À PLAT

HULK 2

CARACTÉRISTIQUES

- Destiné aux végétaux, au mobilier...
- Chargement dans une benne jusqu'à 35 m³
- Charge utile : 1 tonne
- Capacité moyenne par cycle : 4 m³
- Durée du cycle : 110 secondes
- Fixation au sol sur béton
- Godet en acier inoxydable 304
- Fonctionnement par centrale hydraulique alimentée en 380/400 volts triphasé



OPTIONS

- Chemin de roulement universel 6 m avec butée
- Rampe de chargement
- Trous de vidage dans le fond du godet
- Support balais
- Version rallongée
- Peinture RAL au choix
- ...

AVANTAGES

- Version encastrée dans le sol (chargement à niveau 0)
- Stock tampon de 4 m³ permettant le contrôle des déchets avant vidage
- Seuil de chargement bas permettant aux usagers, voire aux véhicules, de rentrer à l'intérieur du godet pour le chargement
- S'intègre dans un concept de déchetterie à plat, évitant la construction d'un quai
- Possibilité de charger des déchets ayant une longueur de 5 m
- Chargement dans le centre de la benne pour une optimisation du chargement



ROULEAU COMPACTEUR

KRAK

CARACTÉRISTIQUES

- Poids : 3900 kg
- Alimentation électrique triphasé 380/400 volts
- Commande : pupitre externe avec arrêt d'urgence
- Rouleau : acier plein, profilé pour accrocher les déchets
- Longueur de bras : adaptée aux bennes standards de 6 à 30 m³
- Sécurité : barrières de protection, arceau de guidage

OPTION

- Système de translation de 2, 3 ou 4 bennes

AVANTAGES

- Optimisation des volumes : jusqu'à 30 % de déchets supplémentaires par benne
- Réduction des rotations : moins de transports, économies à la clé
- Facilité d'utilisation : pilotage simple via pupitre ou télécommande
- Sécurité renforcée : arrêt d'urgence, zone de travail protégée
- Adaptabilité : installation sur sol béton ou enrobé avec ancrage solide



Rouleau compacteur asservi à un HULK 2



BROYEUR DE VÉGÉTAUX

ARES

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en version à plat ou version à quai
- Conçu pour le broyage des végétaux en déchetterie
- Rotor à 28 marteaux oscillants avec pointes en acier carburé
- Rendement jusqu'à 240 m³/h selon les végétaux
- Rouleau ameneur hydraulique
- Trémie de 4,5 m³ et godet de chargement de 4 m³
- Fonctionnement sur alimentation électrique 400 volts triphasé
- Équipé de dispositifs de sécurité

OPTIONS

- Treuil hydraulique pour le mouvement de la benne
- Chemins de roulement Universels
- Convoyeur d'extraction pour version à plat
- Système de préhension des bacs roulants 1000 litres
- Godet de chargement

AVANTAGES

- Réduction jusqu'à 5 fois des volumes / réduction des coûts de transports
- Chargement moyen des végétaux après broyage 9 à 11 tonnes dans une benne de 30 à 35 m³
- Production de broyats pour compostage ou paillage
- Chargement ergonomique à niveau proche de 0
- Évite les projections dangereuses d'éclats de bois, végétaux
- Pas de rupture de service pendant le broyage



Le seul broyeur conçu spécifiquement pour un usage sécurisé en déchetterie



Version haut de quai



Version à plat



Godet en phase de vidage



Vue de haut

AUTRES PRODUITS



Compacteur monobloc polystyrène ORK MK9



Presses à balles verticales



Bacs roulants 2 et 4 roues



Déchetterie urbaine innovante TEKA



Cache-bacs ABRIBAK



Cache bacs avec trappe et contrôle d'accès ISEKO

MAINTENANCE

Nous disposons :

- D'une équipe de quatre personnes sédentaires dédiées à la maintenance et au SAV
- De techniciens équipés de véhicules atelier qui assurent les installations, les dépannages et les contrôles périodiques
- D'un réseau plus de 50 entreprises partenaires qui assurent les interventions

Nous gérons un peu plus de 600 machines en exploitation sur le territoire français et les DROM-TOM.

Nous proposons :

- Services de contrôles périodiques
- Maintenance préventive
- Maintenance curative
- Full service



MAINTENANCE ET RÉNOVATION DE COMPACTEURS

Nous disposons d'une équipe de techniciens et de locaux dédiés à la maintenance et à la rénovation des compacteurs à déchets. Nous commercialisons en moyenne 30 à 50 machines par an.

Les machines sont rétrofitées, installées et garanties :



 **GILLARD**

CONSTRUCTEUR



SUIVEZ-NOUS



G. GILLARD SAS



gillardofficiel



G. Gillard SAS



Gillard Sas



<https://www.gillard-sas.fr/>

LE CONSTRUCTEUR SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES DONNÉES TECHNIQUES PRÉSENTÉES DANS LE CATALOGUE SANS PRÉAVIS

 **GILLARD**
CONSTRUCTEUR

Z.A. Rue des Peupliers - 77590 Bois-le-Roi (France)

Tél. : 01 60 69 68 66 - Email : contact@gillard-sas.fr

S.A.S AU CAPITAL DE 1.000.000 € - RC MELUN B 906 850 268 - SIRET 906 850 268 00028 - APE 3320A - N° T.V.A FR 61 906 850 268