

## Barrière ARTIKUL

Barrière pour le bennage des professionnels

 Fabrication Française

*Conforme à la Norme NF P01-012*

Matériel Breveté



# Barrière ARTIKUL

## Caractéristiques :

- Le vidage s'effectue sous le contrôle du gardien de la déchetterie
- Maintien obligatoire de la barrière pendant la durée du bennage
- Sert de Garde-corps pour les particuliers
- Charnières à ressort
- Structure mécano-soudée robuste
- Galvanisée à chaud


## Illustrations :



# Barrière ARTIKUL



## Plan de principe :

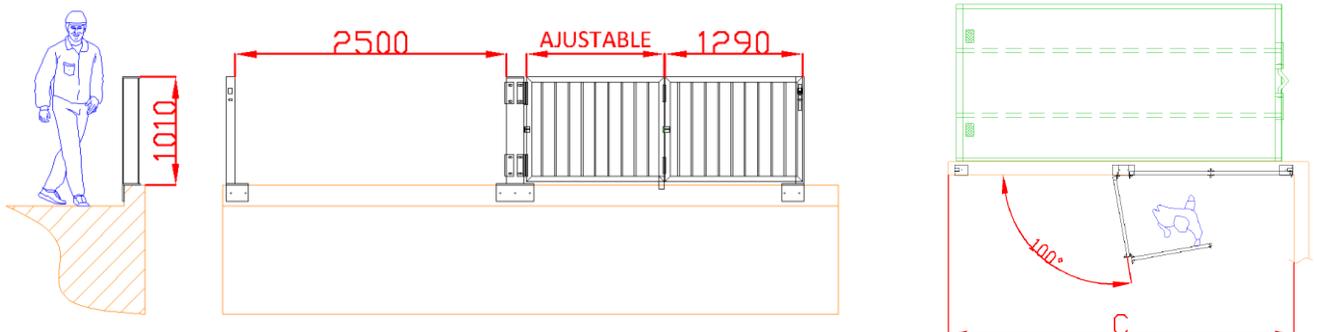

|  |  |        |   |        |             |             |
|--|--|--------|---|--------|-------------|-------------|
| Largeur utile d'un ARTIKUL ouvert  | 2500 mm  |        |   |        |             |             |
| Dimensions hors tout d'un élément battant  | 1290 x 220 x 970 mm  |        |   |        |             |             |
| Dimensions hors tout du poteau central   | 350 x 200 x 1150 mm  |        |   |        |             |             |
| Dimensions hors tout d'un poteau latéral   | 200 x 210 x 1150 mm  |        |   |        |             |             |
| Dimensions hors tout d'un ARTIKUL assemblé                                       | 5400 x 220 x 1150 mm   |        |   |        |             |             |
| Poids du poteau central<br>+ des 2 poteaux latéraux<br>+ des 4 éléments battants | <table style="border: none;"> <tr> <td>25 kg</td> <td rowspan="3" style="font-size: 3em; padding: 0 10px;">}</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle;">135 kg</td> </tr> <tr> <td>+ 2 x 15 kg</td> </tr> <tr> <td>+ 4 x 20 kg</td> </tr> </table> | 25 kg  | } | 135 kg | + 2 x 15 kg | + 4 x 20 kg |
| 25 kg  | }  | 135 kg |   |        |             |             |
| + 2 x 15 kg  |  |        |   |        |             |             |
| + 4 x 20 kg  |  |        |   |        |             |             |

*Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis*