


Benne amovible à fond mouvant



▶ Déchargement horizontal sans basculement de la benne

▶ Centrale hydraulique incorporée

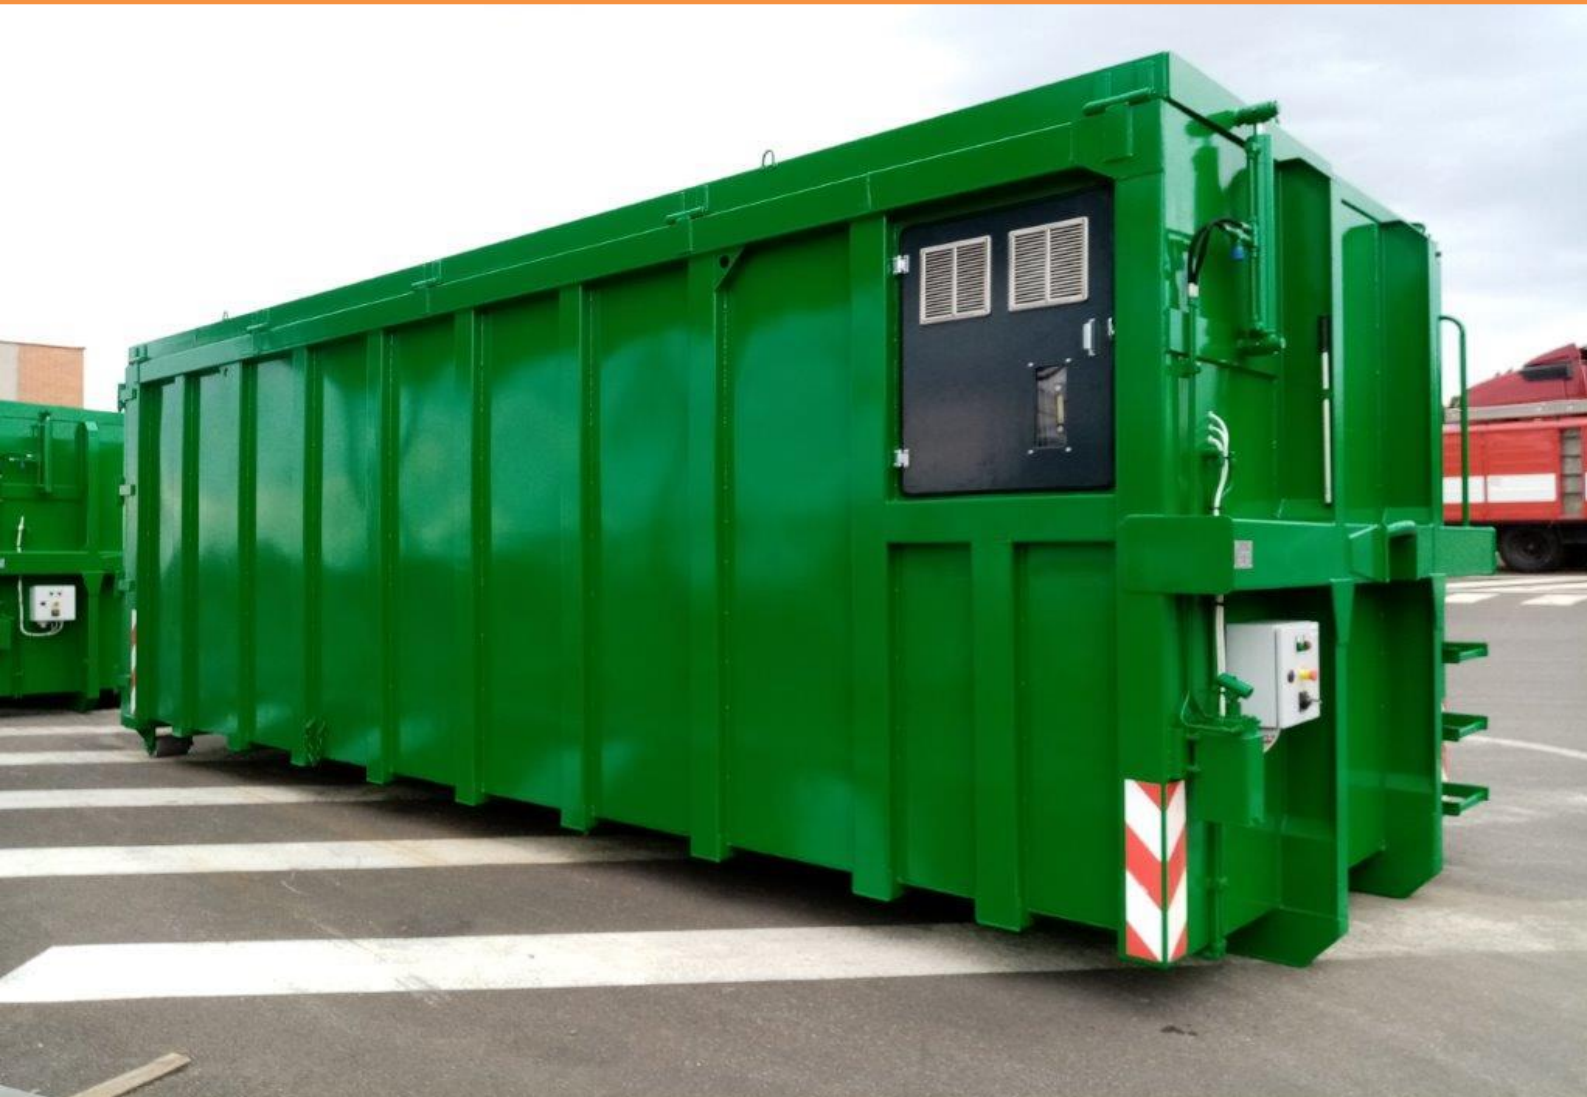

Benne amovible à fond mouvant

Caractéristiques

- Capacités 30 – 35 et 38m³
- Benne classe II
- IPN 180
- Acier S235
- Tôle de fond = 5mm
- Tôles porte / face AV = 3mm
- Soudures continues (pas de joint silicone)
- Rouleaux avec graisseur
- Charnières graissées, mécanosoudées en 3 parties
- Echelle sur face AV
- Trappe d'observation en partie haute sur face AV 200x200
- Porte AR 1 vantail
- Serrage de la porte par cliquet
- Trappe basculante hauteur 500mm en partie basse la porte AR, pour déchargement des matières
- Centrale hydraulique incorporée
- Fonctionnement du fond mouvant par vérin hydraulique
- Coffret électrique pour alimentation en 380 volts

Options

- Toit hydraulique
- Bâche de toit 680g/m² avec règle alu et manivelle amovible. Tension de la bâche par sangle à cliquet, 3 arceaux dont 2 fixes.
- Chemin de roulement 3 ou 6m
- Peinture 2 tons
- Tôle latérale support publicité
- Plateforme sur face AV
- Détail de la trappe de déchargement
- Détail du fond mouvant



Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis

G. GILLARD

Z.A., rue des Peupliers – BP 27 – 77590 BOIS LE ROI (France)

Tél. : +33 (0) 1 60 69 68 66 – Télécopie : +33 (0) 1 60 69 64 25 - email : contact@gillard-sas.fr - Site : www.gillard-sas.fr

S.A.S AU CAPITAL DE 1.000.000 € - RC MELUN B 906 850 268 - SIRET 906 850 268 00028 - APE 3320A - N°T.V.A. FR 61 906 850 268