

► **Bennes ROK universelles :**

Capacités: 8-10-12-15-20 et 30 m³

Brevet déposé

 Fabrication Française




Bennes ROK

Capacités: 8-10-12-15-20 et 30 m³

Illustrations



Liaison fond/ridelles

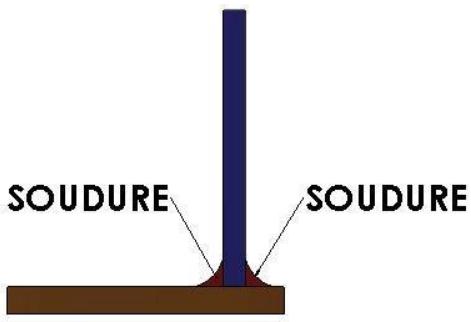

- 30m³ : Fond et ridelles soudées continues intérieur et extérieur, à 90°



- 8, 10, 12 et 15m³ : Raccordement ridelles / fond de benne 45°, pour faciliter le vidage des déchets tels que : terre, gravats ...

Nos moyens



Robot de soudure



Cabine de peinture

Bennes ROK

Capacités: 8-10-12-15-20 et 30 m³

Concept

Une benne radicalement innovante offrant les avantages suivants :

- Durabilité grâce à de fortes épaisseurs d'acier
- Une benne universelle , ce qui signifie, être utilisable pour tous types de collectes (Papier, DIB, Ferrailles...)
- Esthétique (parois lisses pour être un support idéal pour vos logos)
- Un positionnement prix d'une benne super renforcée au tarif d'une benne DIB.

Differentes réalisations



• Benne ROK - 30m³ Toit hydraulique



• Benne ROK - 30m³ Toits coulissants



• Benne ROK- 30m³ "V" Bicolore



• Benne ROK - 30m³
Déko



• Benne ROK - 30m³
Toits filets manuel



• Benne ROK - 30 m³
Avec plateforme avant



• Benne ROK, 15m³ Toits coulissants,



• Benne ROK - 15 m³ Toit bâché



• Benne ROK - 15 m³ sur porteur

Bennes ROK

Capacités: 8-10-12-15-20 et 30 m³

Caractéristiques

- Conformité à la Norme NF R 17-108
- Acier S235
- Berce IPN 200
- Soudures continues
- Rouleaux bagués Ertalon
- Charnières mécano-soudées en 3 parties avec graisseurs
- Ridelles renforcées en tubes
- Crochets de bâche
- Fermeture des portes avec rattrapage de jeu

Volume (m ³)	Dimensions utiles (L x l x H) en mm	Fond (mm)	Coté (mm)	Face avant / portes (mm)	Poids (kg)
8	5500 x 2290 x 650	6	5	4 / 4	1780
10	5500 x 2290 x 800	6	5	4 / 4	1875
12	5500 x 2290 x 950	6	5	4 / 4	2000
15	5500 x 2290 x 1200	6	4	3 / 3	1970
20	5500 x 2290 x 1600	6	4	3 / 3	2150
30	6100 x 2295 x 2115	6	5	4 / 3	2890

- Peinture réalisée en cabine chauffée :
 - 1 couche d'apprêt Intérieure/extérieure
 - 1 couche de finition extérieure (Glycérophtalique)
 - Epaisseur totale 80 à 100 microns

Arguments

- Fabrication robotisée réalisée en **soudures continues**
- Raccordement des ridelles avec le fond, double soudures continues intérieures et extérieures
- Déverrouillage latéral hors de la zone de manoeuvre de la porte
- Les qualités d'une benne renforcée au prix d'une benne DIB
- Esthétique



Benne Bicolore

Options

	ROK 8-10-12-15m ³	ROK 30m ³
Toit: fixe, filets à ouverture manuelle		X
Toit : coulissants en 2 parties, hydraulique	X	X
Couverture souple : filet, bâche, bâchage cramaro, bâchage transversal	X	X
Porte : type compacteur, basculante, étanche	X	X
Vé de grue		X
Divers : Double verrouillage, anneaux d'arrimage, vanne de vidange, échelle, casquettes, trappe charbonnière, renforts IPN	X	X
Peinture polyuréthane	X	X
Déko	X	X
Bennes en Kit pour l'exportation ...	X	X