


## ▶ Lève conteneurs autonome et polyvalent "LK2"

- Pour préhension par pincement et/ou par tourillons
- Pour bacs 2 roues et 4 roues normalisés



### ▶ Schémas

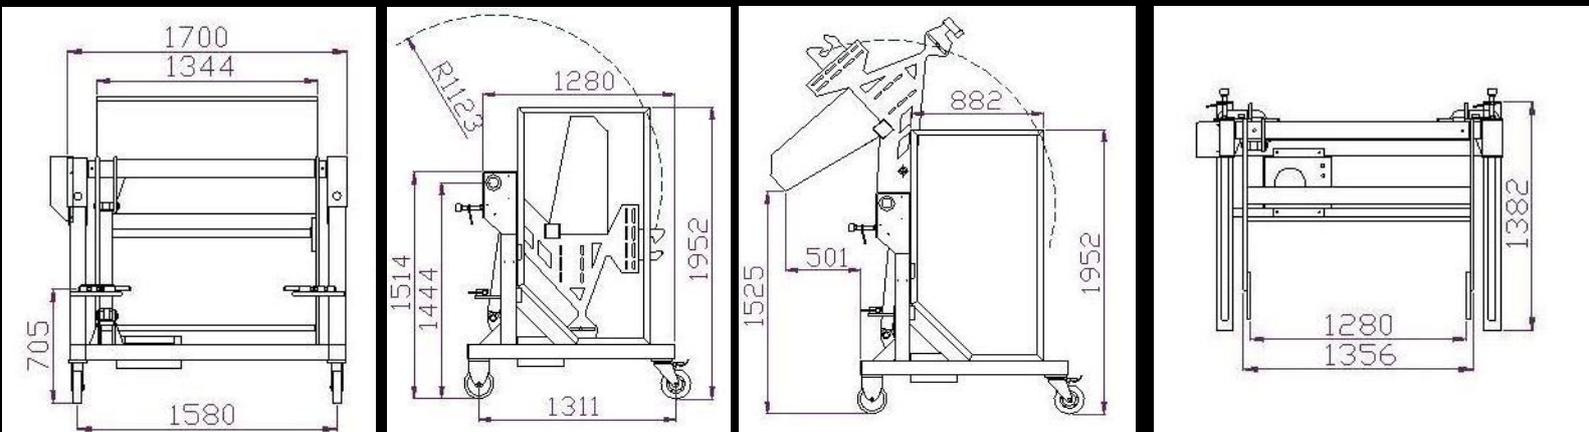

### ▶ Caractéristiques

- Tension Moteur : Tri 380 V
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance hydraulique
- Capacité du réservoir d'huile

### ▶ Options

- Cages grillagées
- Fixation sur roues ou fixe
- Couleur teinte RAL au choix