

COMPACTEUR D'APPORTS VOLONTAIRES **KA 3**


(TAMBOUR ET/OU TRAPPE ACCÈS COMMERCANTS)



CARACTÉRISTIQUES

- Capacités : 18/20/23 m³
- Force maximale de compaction : 32 tonnes
- Pression hydraulique maxi : 230 bars
- Capacité d'absorption : 104 m³/h
- Équipements électrique
 - Tension : 380 volts triphasé
 - Fréquence : 50 Hz
 - Puissance : 5,5 Kw
- Durée du cycle de compaction (A/R) : 62 s
- Capacité du réservoir hydraulique : 70 litres
- Dimensions de la chambre de compaction : 1540 x 1900 mm
- Capacité de la chambre de la compaction 1,8 m³
- Capacité de la trémie : 4,6 m³
- Pénétration du bouclier : 450 mm
- Dimensions du bouclier : 1900 (L) x 500 mm (H)
- Pression sur le bouclier : 3,6 kg/cm²
- Hauteur d'introduction des déchets : 640 mm
- Niveau de décibels à 1 m de distance : 69 / 78 dB (A)

SCHÉMAS ET DIMENSIONS

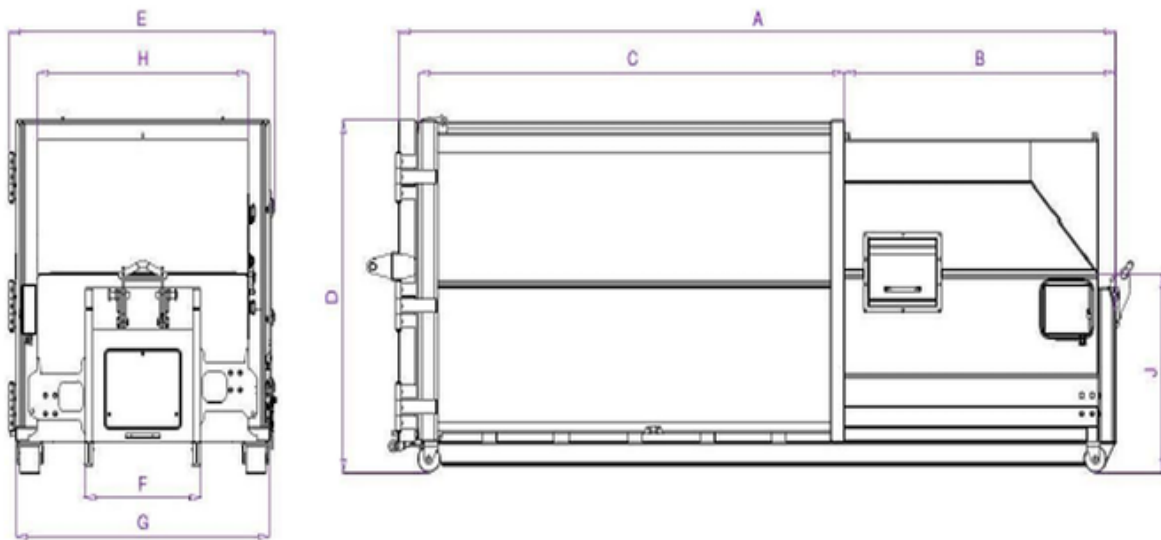

Modèles	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KA 3 18 m ³	6195	2465	3545	2550	2450	1060	2300	1900	1540	1450
KA 3 20 m ³	6495	2465	3845	2550	2450	1060	2300	1900	1540	1450
KA 3 23 m ³	7195	2465	4545	2550	2450	1060	2300	1900	1540	1450

UTILISATION

- Compacteur monobloc pour collecte en apport volontaire
- Un tambour sécurisé de chargement latéral
- Une trappe commerçants pour les déchets grands volumes
- Matériel étanche pour les déchets ménagers



*Trappe commerçants pour les
déchets grands volumes*

OPTIONS

- Double préhension
- Rails de guidage
- Décoration latérale anti-UV et anti-graffitis

ILLUSTRATIONS

