

COMPACTEUR MONOBLOC SÉRIE KA




CARACTÉRISTIQUES

Ce compacteur monobloc est dédié aux déchets grands volumes (grand auget : 1540 X 1900) et possède une force de compaction de 35 tonnes.

- Force maximale de compaction : 35 tonnes
- Pression hydraulique maxi : 240 bars
- Capacité d'absorption : 138m³/h
- Durée du cycle de compaction : 38 secondes
- Équipements électrique :
 - Tension : 380 volts triphasé
 - Fréquence : 50 Hz
 - Puissance : 7,5 Kw
- Capacité du réservoir hydraulique : 80 litres
- Dimensions de la chambre de compaction : 1540 X 1900 mm
- Capacité de la chambre de compaction : 1,8 m³
- Capacité de la trémie : 4,6 m³
- Pénétration du bouclier : 270 mm
- Dimensions du bouclier : 1900 (L) X 510 (H) mm
- Pression sur le bouclier : 3,6 Kg/cm²

SCHÉMAS ET DIMENSIONS

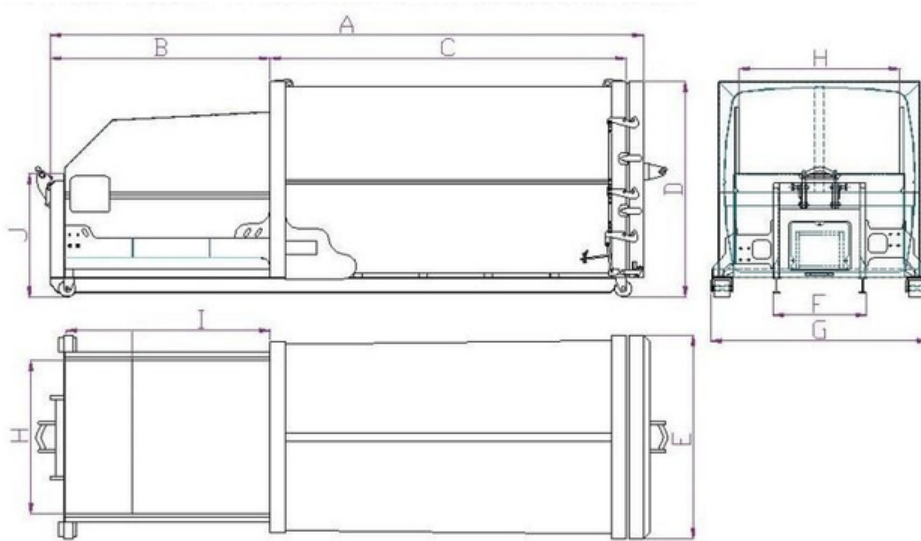

Modèles	m ³	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Poids en kg
KA 17	17	6167	2470	3510	2550	2480	1050	2435	1900	2300	1455	4900
KA 20	20	6667	2470	4010	2550	2480	1050	2435	1900	2300	1455	5150
KA 22	22	7167	2470	4510	2550	2480	1050	2435	1900	2300	1455	5400
KA 24	24	7667	2470	5010	2550	2480	1050	2435	1900	2300	1455	5650

OPTIONS

- Chemins de roulement
- Commande à distance
- Rouleaux ERTALON
- Vanne de vidange
- Étanchéité renforcée
- Lève conteneurs intégré avec préhension par pincement et/ou tourillons pour bacs 2 et 4 roues
- Trémie de mise à quai
- Décoration des flancs (Déko)



ILLUSTRATIONS



Vue intérieure : grande pénétration du bouclier et guidage latéral



Vérins en croix



Plat de retenue de porte



Coffret électrique et centrale hydraulique sur tiroir coulissant



Charnières robustes en 3 parties



Fermeture de porte par cliquet

ILLUSTRATIONS



Boîtier de commandes



Rouleau ERTALON



Option étanchéité renforcée



Anneau de préhension rabattable



Vanne de vidage



Capot de fermeture



Lève conteneurs universel

Préhension des bacs 2 et 4 roues

Préhension par pincement et/ou tourillons