

▶ **Compacteur Monobloc**
PAKTOR Série 21



▶ **Monobloc Série 21 avec capot de fermeture**

- ▶ Puissance de compaction : 38 tonnes
- ▶ Capacité de 10 à 22 m³
- ▶ Grand auget
- ▶ Toutes options disponibles




Compacteur Monobloc PAKTOR Série 21

Quelques détails



- Bouclier avec système de guidage central

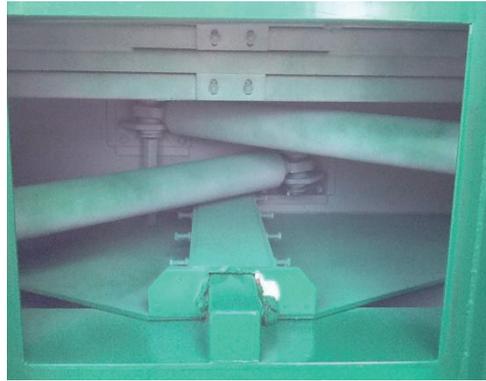

- 2 vérins avec poussée centrée



- Trappes étanches avec joints caoutchouc



- Verrouillage de porte arrière avec cliquet



- Charnières de porte renforcées






- Porte arrière renforcée

Caractéristiques Série 21

- Capacité de 10 à 22 m³
- Dimensions de l'auget : 2040 x 1940 mm
- Pression de compaction : 38 tonnes
- 2 vérins hydrauliques de poussée :
 - Dimensions : 100 x 70 mm
 - Course : 950 mm
- Sonde de température et sécurité manque d'huile
- Pompe hydraulique : BPHP
- Pression hydraulique maxi : 230 bars
- Pression sur le bouclier : 3,8 Kg/cm²
- Dimensions du bouclier : 2000 x 500 mm
- Volume par cycle : 1,15 m³ par cycle
- Temps de cycle : 45 ou 35 secondes
- Pénétration du bouclier : 150 mm
- Hauteur de chargement : 1500 mm
- Tension moteur : Tri 220/380 V
- Moteur : 5,5 ou 7,5 Kw
- Poids à vide : 4 990 Kg
- Acier S235 épaisseur :
 - Côtés et toit : 3 mm
 - Fond : 3 mm

Compacteur Monobloc PAKTOR Série 21

Plan de principe (Version 20m³)

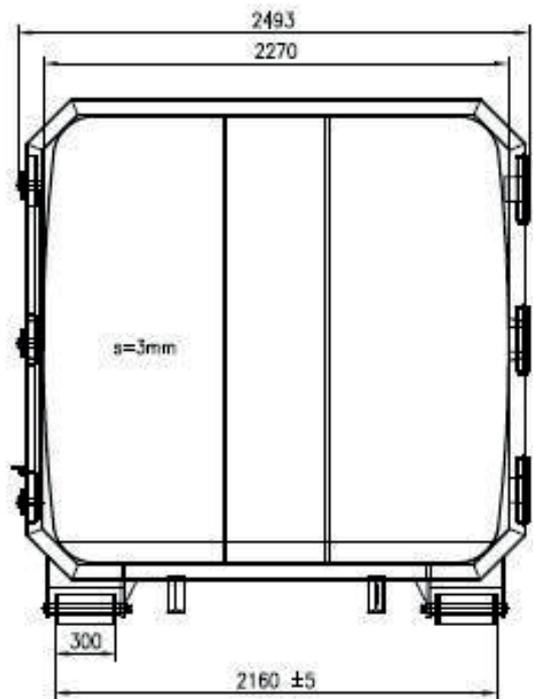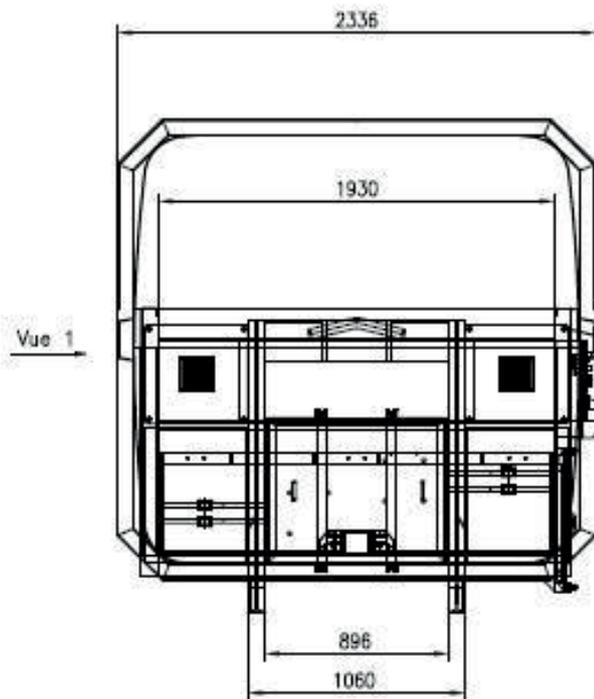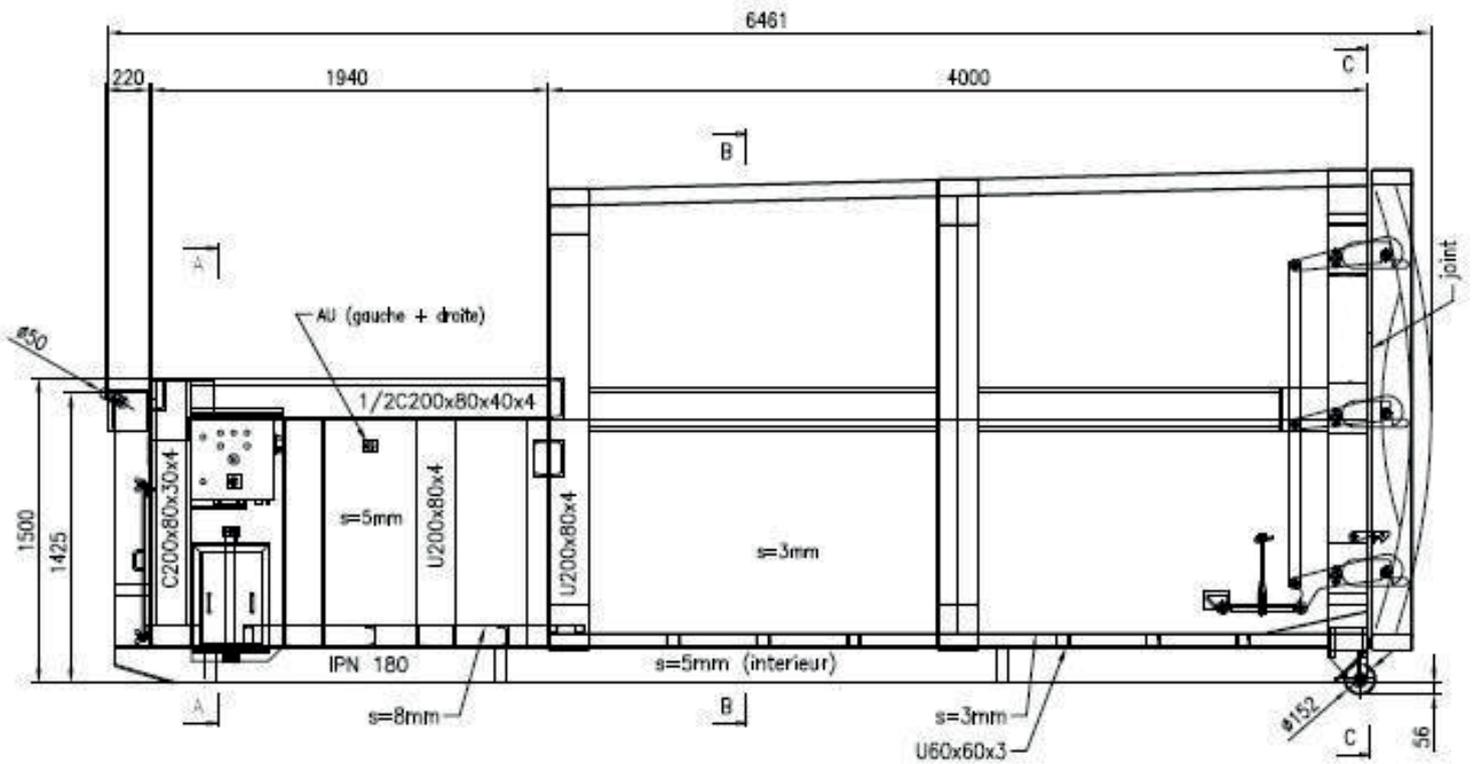

Compacteur Monobloc PAKTOR Série 21

Options

Etanchéité renforcée de porte arrière
Capot manuel
Capot hydraulique
Double préhension avec rouleaux avant
Trémie de mise à quai
Commande à distance
Rails de guidage
Lève conteneurs autonome
Lève conteneur frontal intégré
Tôles de publicités
Porte arrière hydraulique
Peinture 2 tons
Dimensions spécifiques : Hauteur et longueur

Avantages

Structure mécano soudée robuste (<i>Fiabilité, longévité</i>)
Option étanchéité renforcée haute performance
Toutes options et dimensions disponibles (<i>facilité d'implantation</i>)
Gamme fiabilisée (<i>économie d'exploitation</i>)
Conicité de la caisse (<i>facilité de vidage</i>)
Auget de grande dimension (<i>capacité d'absorption rapide</i>)
Rails de guidage central du bouclier (<i>évite les blocages</i>)
Positionnement tarifaire compétitif

Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis

G. GILLARD

Z.A., rue des Peupliers – BP 27 – 77590 BOIS LE ROI (France)

Tél. : +33 (0) 1 60 69 68 66 – Télécopie : +33 (0) 1 60 69 64 25 - email : contact@gillard-sas.fr - Site : www.gillard-sas.fr

S.A.S AU CAPITAL DE 1.000.000 € - RC MELUN B 906 850 268 - SIRET 906 850 268 00028 - APE 3320A - N°T.V.A. FR 61 906 850 268