G. GILLARD

Compacteur Monobloc « ORK MK3 » sur Réhausseur « DOK » pour mise à quai

Matériel Breveté

- Ferraille
- Bois, Palettes
- Encombrants…

Compacteur Monobloc « ORK MK3 » sur réhausseur « DOK » pour mise à quai

Quelques Installations :

Haut de Quai

Haut de Quai avec VIDOK

Bas de Quai

Haut de Quai avec déversoir

Bas de Quai

Haut de Quai avec trappe coulissante

Compacteur Monobloc « ORK MK3 »
sur réhausseur « DOK » pour mise à quai

Plan de principe:

REP.	QTÉ.	DESCRIPTION	Numéro	CODE ARTICLE	MASSE
1	1				18477.94
2	1	VIDOK 2500	000208 - 0100		364.86
3	1	ORK MK3			349.25
4	1	DOK H1200	000719 - 0000		355.07
5	1	ECHELLE	000717 - 3000		43.60
6	1	POTELET DE COMMANDE ÉQUIPÉ	000380 - 3010		12.79
7	1	COFFRET D'ALIMENTATION	000455 - 1300		0.64
8	1	CASQUETTE DE PROTECTION	000455 - 1301		2.82

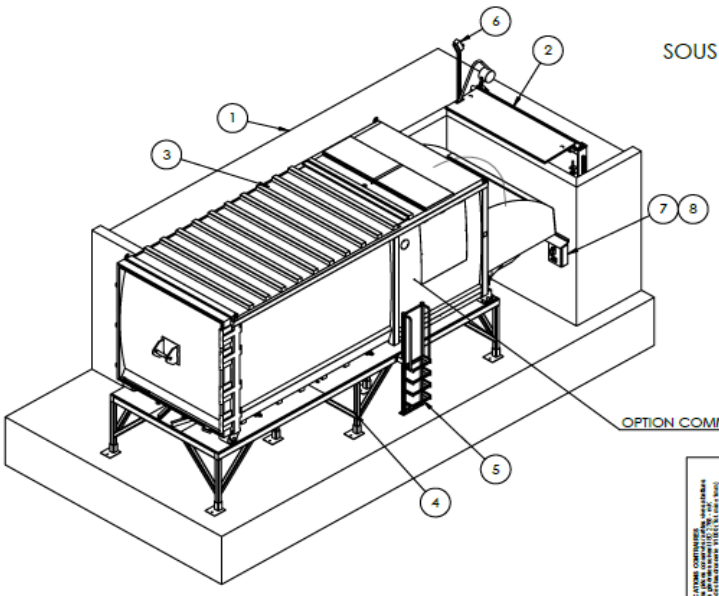

SOUS RESERVE DE GÉNIE CIVIL COMPATIBLE

OPTION COMMANDE À GAUCHE

PROJET

G. GILLARD
CONSTRUCTEUR
www.gillard-sas.fr
Auteur : C. CORDIER
Date: 21/01/2021
Traitement : Voir Détails
Finition : Voir Détails
MASSE: kg
Matériau : Voir Détails

Client : PAYS DE BORN
Pour : DÉCHETTERIE DE BISCARROSSE

QUAI ORK

N° : 000307 - 1000
CA :
ECH. 1:50
FEUIL. 1 / 2
A3

Caractéristiques Compacteur :

- Capacité de 30m³
- Dimensions de l'auget : 2300 x 1650 mm
- Pression de compaction : 45 tonnes
- 2 vérins hydrauliques de pelle
- 2 vérins hydrauliques de levage du godet
- Pression hydraulique maxi : 230 bars
- Acier S235 épaisseur :
  - Cotés et toit : 3 mm
  - Fond : 4 mm
- Auget en acier haute résistance 410 brinels
- Volume par cycle : 5 m³
- Temps de cycle de la porte : 30 secondes
- Temps de cycle de la pelle : 60 secondes
- Hauteur de chargement : 1050 /1200 mm
- Toit ouvrant pour faciliter le vidage
- Tension moteur : Tri 380 V
- Moteur : 5,5 Kw
- Poids à vide : 6 tonnes

Caractéristiques réhausseur :

- Hauteur variable selon hauteur de quai

Compacteur Monobloc « ORK MK3 » sur réhausseur « DOK » pour mise à quai

Options :

Joint d'étanchéité sur porte arrière
Double préhension avec rouleaux avant
Potelet pour commande à distance
Commande à distance
Chemins de roulement 7 mètres inclus sur le réhausseur DOK
Sécurisation du haut de Quai (IDOK, Trappes coulissantes…)
Décoration des flancs du compacteur (anti-UV, anti Graffitis)
Décoration de la porte arrière (anti-UV, anti Graffitis)
Peinture 2 tons (Godet de chargement différent du conteneur)
Télégestion

Avantages :

Optimisez vos emplacements de déchetteries haut de quai

Structure mécano soudée robuste *(Fiabilité, longévité)*
Le seul compacteur pouvant absorber des déchets tels que ferraille, bois, encombrants … etc
Hauteur de chargement très faible, idéal pour les usagers en déchetteries
Gamme fiabilisée *(économie d'exploitation)*
Auget de grande dimension
Machine ne nécessitant aucun entretien journalier, ni nettoyage derrière la pelle
Poids moyen compacté par produit donné à titre indicatif : - Cartons propres = 5 t - Cartons et papiers = 7 t - Palettes et bois = 5 t - Déchets verts = 5 t - Encombrants = 6 t - Ferraille = 7 t

Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis

G. GILLARD Z.A., rue des Peupliers – BP 27 – 77590 BOIS LE ROI (France)

Tél. :+33 (0) 1 60 69 68 66 – Télécopie : +33 (0) 1 60 69 64 25 - email : contact@gillard-sas.fr - **Site :** www.gillard-sas.fr

S.A.S AU CAPITAL DE 1.000.000 € - RC MELUN B 906 850 268 - SIRET 906 850 268 00028 - APE 3320A - N°T.V.A. FR 61 906 850 268