

Compacteur Monobloc "ORK MK3" pour déchetteries à plat



- ▶ Puissance de compaction: 56 tonnes
- ▶ Capacité de stockage 30 m³
- ▶ Godet de chargement : 4m³ environ
- ▶ Pour tous types de déchets (encombrants , ferraille, bois ...)



Compacteur Monobloc « ORK MK3 » pour déchetteries à plat

Quelques détails



Anneau de préhension sur le godet de chargement



Faible hauteur de chargement



Portes pour accès au vérin de compaction et à l'armoire électrique



Toit ouvrant pour faciliter le vidage des déchets



Pelle de compaction



Porte d'accès à l'armoire électrique et au vérin de compaction (depuis le sol)

Caractéristiques


- Capacité de 30m³
- Dimensions de l'auget : 2300 x 1650 mm
- Pression de compaction : 56 tonnes
- 2 vérins hydrauliques de pelle
- 2 vérins hydrauliques de levage du godet
- Pression hydraulique maxi : 230 bars
- Acier S235 épaisseur :
 - Cotés et toit : 3 mm
 - Fond : 4 mm
 - Godet : 4mm
- Volume par cycle : 5 m³
- Temps de cycle de la porte : 30 secondes
- Temps de cycle de la pelle : 60 secondes
- Hauteur de chargement : 1050 / 1200 mm
- Toit ouvrant pour faciliter le vidage
- Verrouillage manuel du godet
- Tension du moteur : Tri 380 V / Moteur : 5,5 Kw
- Poids à vide : 6 tonnes

Compacteur Monobloc « ORK MK3 » pour déchetteries à plat

Utilisations



Plan de principe

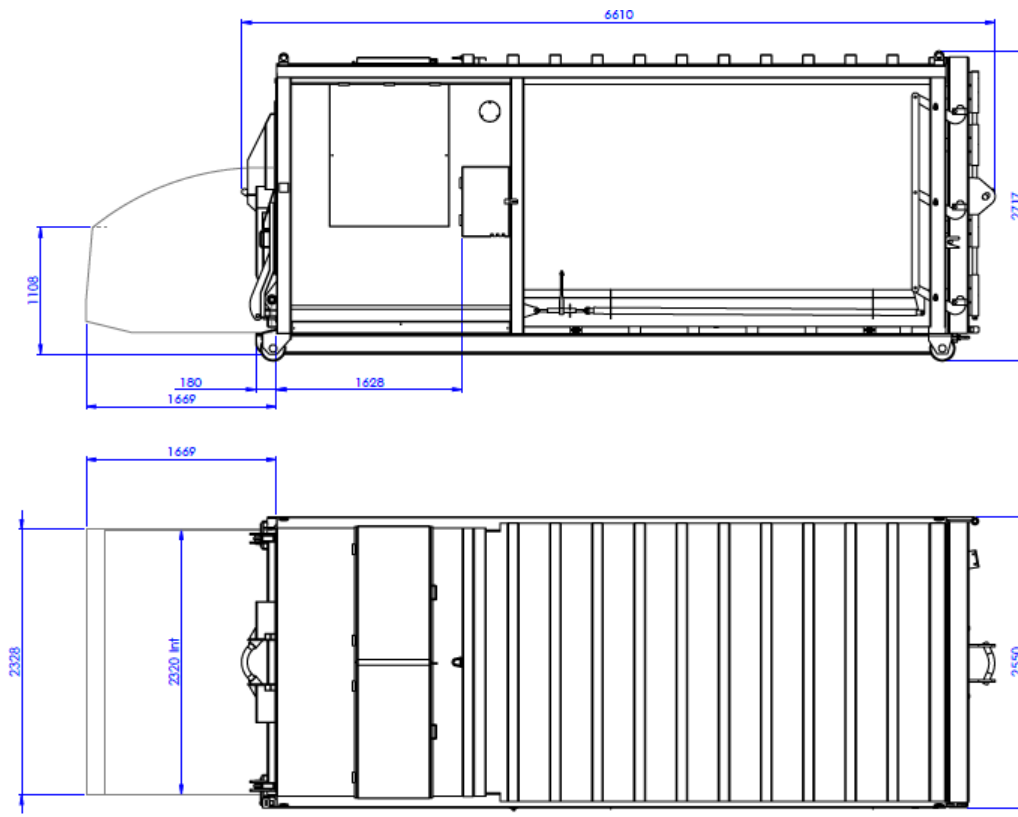

Compacteur Monobloc « ORK MK3 » pour déchetteries à plat

Options

Verrouillage hydraulique du godet
Acier haute résistance à l'abrasion 410 brinels pour le godet et la pelle
Double préhension avec rouleaux avant
Potelet pour commande à distance
Commande à distance
Chemins de roulement 7 mètres
Cage grillagée sécurisée avec portes coulissantes ou battante 2 vantaux pour protection zone de manœuvre du godet de chargement
Sécurisation de l'accès frontal sur 2 poteaux avec rubalises à enrouleur
Décoration des flancs et des portes du compacteur (anti-UV, anti Graffitis)
Télégestion

Avantages

Structure mécano soudée robuste (<i>Fiabilité, longévité</i>)	
Le seul compacteur pouvant absorber des déchets tels que ferraille, bois, encombrants ... etc	
Accessibilité à l'armoire hydraulique et aux distributeurs hydrauliques depuis le sol	
Hauteur de chargement très faible, idéal pour les usagers en déchetteries	
Gamme fiabilisée, plus de 500 machines en exploitation en France	
Auget de grande dimension	
Machine ne nécessitant aucun entretien journalier, ni nettoyage derrière la pelle	
Poids moyen compacté par produit donné à titre indicatif :	
- Cartons propres = de 4,5 à 6 t	- Sacs plastiques = 8 t
- Cartons et papiers = 6 t	- Encombrants = 6,5 t
- Palettes et bois = 5 t	- Ferraille = de 4,5 à 7 t

Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis